1:1

A20:1

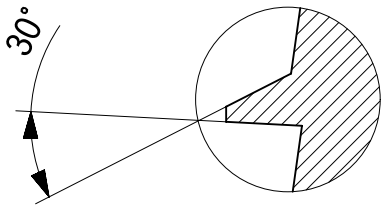

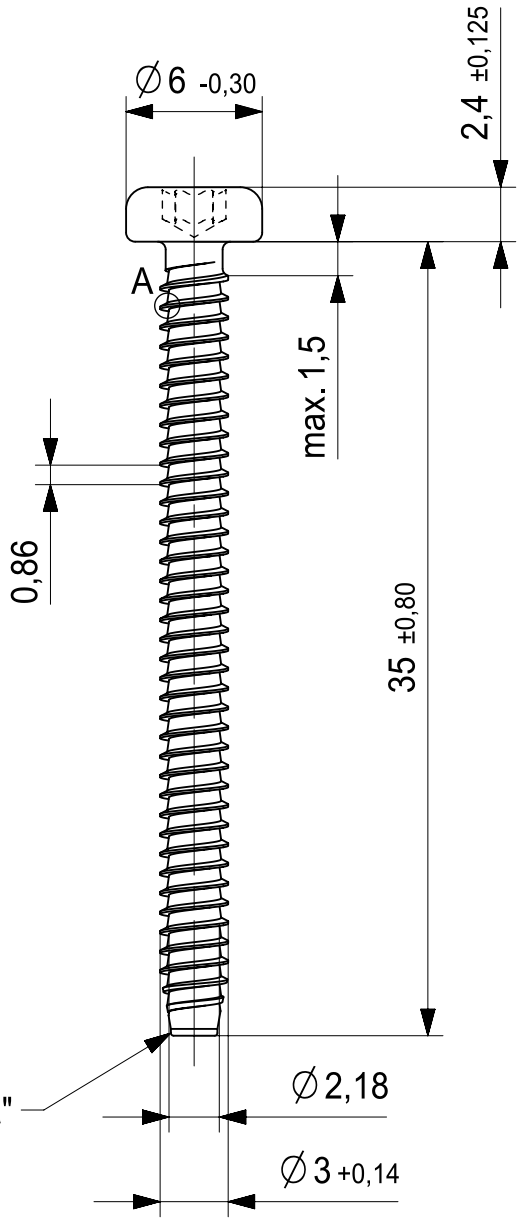

Innen-6-Rund T10
nach DIN EN ISO 10664
EDT: 1,30 -0,30



1) Wärmebehandlung: Einsatzvergütet, OFH min. 500 HV0,3, KH 340 - 390 HV5, EHT 0,05 - 0,15 mm
2) Oberfläche: verzinkt 5-7 µm, getempert, blau / transparent passiviert
Nicht bemaßte Radien und Kanten fertigungstechnisch verrundet

Maße in mm / Dimensions in millimeters	Zul. Abw.f.Maße ohne Toleranzang. / General tolerances: DIN EN ISO 4759-1	Fertigzustand / finished condition: 1)+2)	Maßtab / Scale: 3:1 — Menge / Quantity: -
			Rohstoff / Raw material: 20 Mn B4
	Datum / Date	Name / Name	Benennung / Designation
	Bearb. / Drawn: 03.08.23	Kowalski	KN3039
	Gepr. / Checked: 03.08.23	Geyer	SLS 30x35-T10-Ka
	Norm / Approved		
00 — Ausg. / Issue	- — Änderung / Modification	-.-.- — Datum / Date	- — Name / Name
			Sachnummer / Part-No.
			Blatt / Sheet 1 — von / of 1
			Ursprung / Source

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden Zuwiederhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.