


THE DRAWING SHOWS THE 2-DIMENSIONAL REFERENCE COMPONENT CONDITION OF THE ASSEMBLY TO IDENTIFY AND SPECIFY THE NECESSARY DIMENSIONS ONLY. THE DELIVERED PARTS MAY DEVIATE FROM THE DRAWING REGARDING THE ORIENTATION AND POSITION OF EACH COMPONENT (e.g. SLACK CABLE), SO FAR THE FUNCTIONALITY IS NOT CONCERNED.


DIE ZEICHNUNG ZEIGT DEN 2-DIMENSIONALEN IDEALZUSTAND DES ZUSAMMENBAUTEILS BEZÜGLICH DER KOMPONENTEN ZUR IDENTIFIKATION UND SPEZIFIKATION DER NOTWENDIGEN DIMENSIONEN. HINSICHTLICH DER ORIENTIERUNG UND DER LAGE DER KOMPONENTEN (Z.B. BIEGESCHLAPPE KABEL) KÖNNEN DIE DELIEFERTEN TEILE VON DER ZEICHNUNG ABWEICHEN, SOFERN DIE FUNKTIONALITÄT NICHT BEEINTRÄCHTIGT IST.

REVISIONS		ÄNDERUNGEN		REVISIONS	
NO.	DESCRIPTION	DATE	BY	DATE	BY
B7	SEE ECR-20-002837	27FEB2020	EH	RH	
B8	SEE ECR-20-004937	16JUN2020	EH	RH	
B9	SEE ECR-20-013970	30SEP2020	EH	RH	
B10	SEE ECR-21-006715	05JUL2021	EH	RH	


### SEALED VERSION

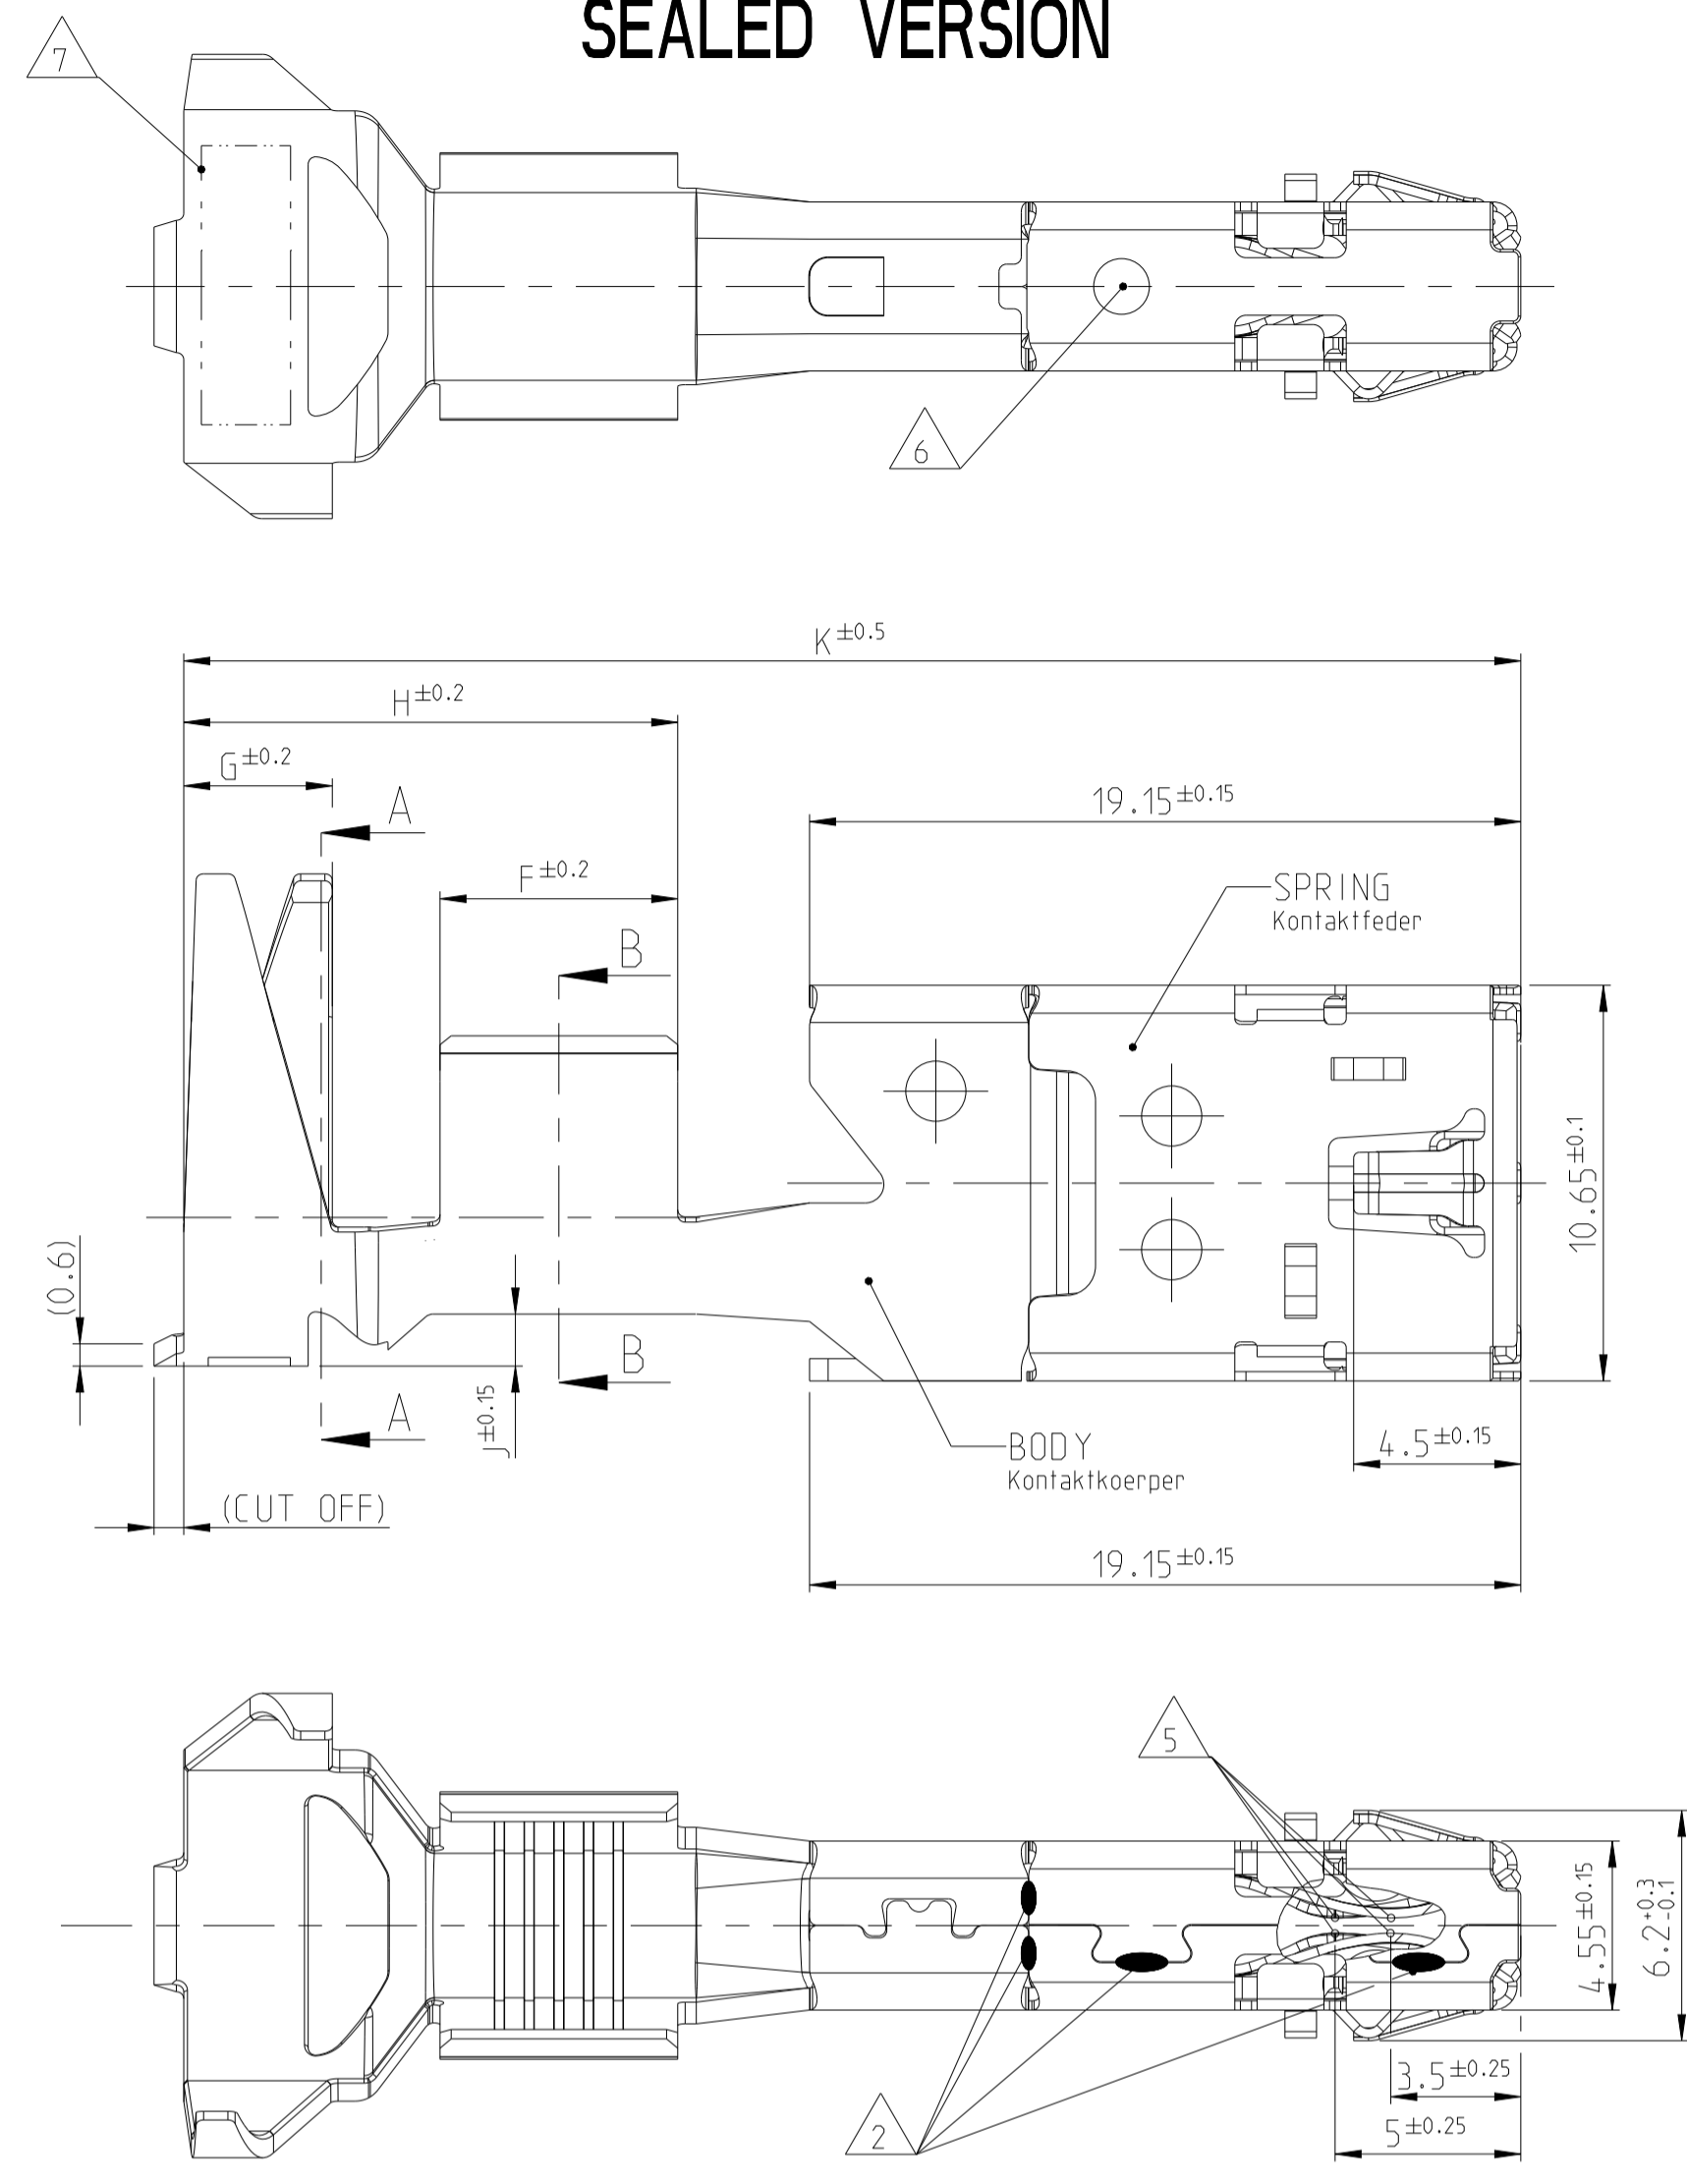

### STANDARD CRIMP VERSION

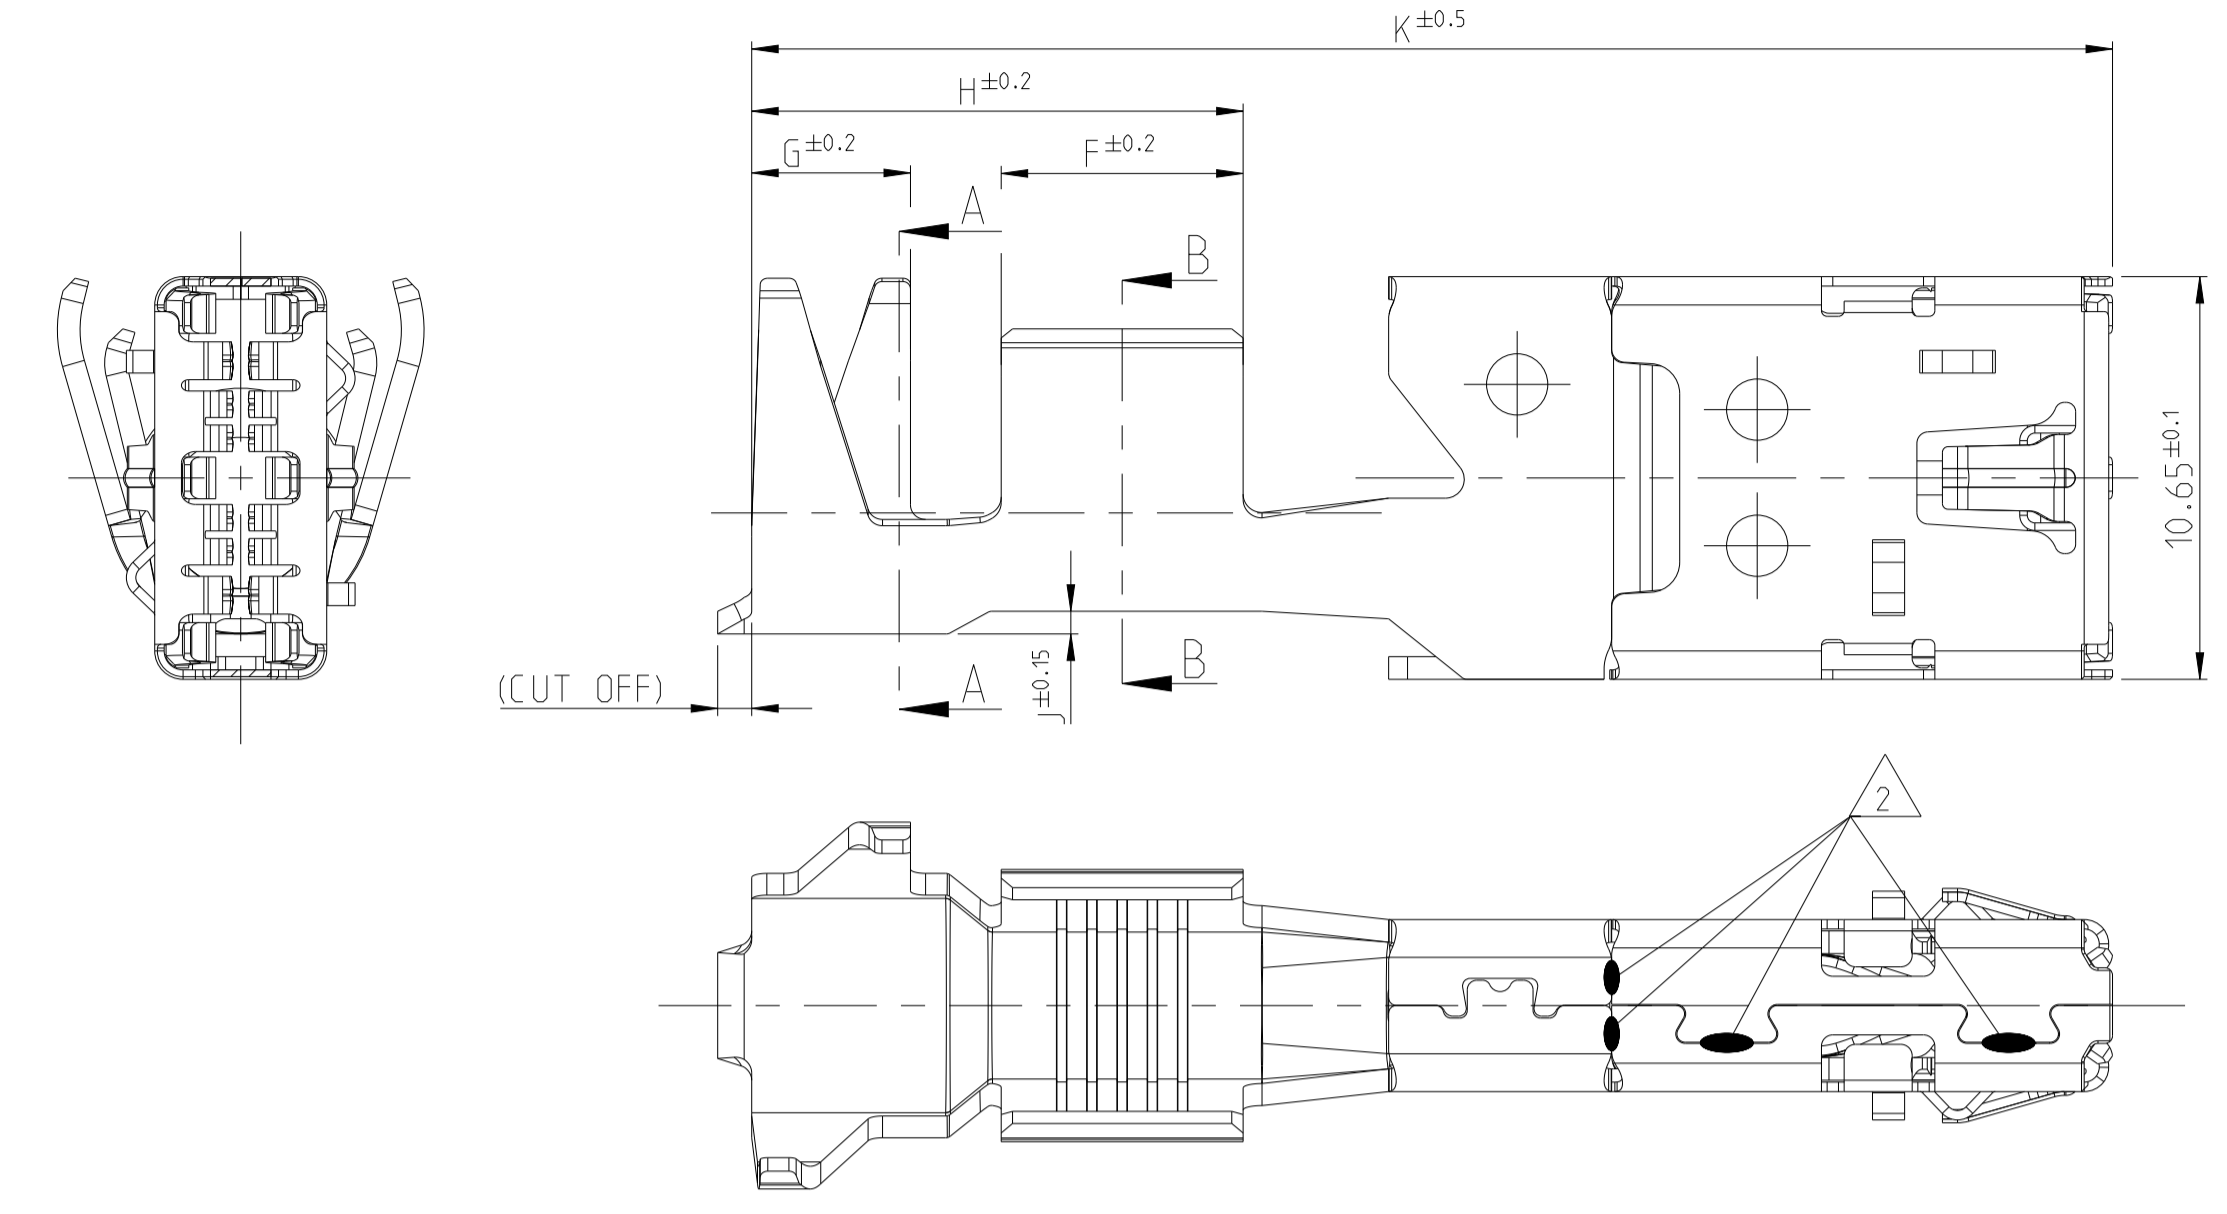


- NOTES**  
Bemerkungen
- 1 TO BE USED WITH TAB 8x0.8/1.2mm OR 9.5x0.8/1.2mm ACC. INTERFACE DRAWING 114-94201 REV. A2  
Geeignet fuer Flachstecker 8x0.8/1.2mm oder 9.5x0.8/1.2mm nach Ausfuhrvorschrift 114-94201 Rev. A2
  - 2 LASER WELDED  
Lasergeschweisst
  - 3 CONTACT BODY PRE TIN SnAg 1 TO 3 µm  
Kontaktkoerper verzinkt SnAg 1 bis 3 µm
  - 4 Kodierung 1 dargestellt  
CODING 1 AS SHOWN
  - 5 CONTACT AREA GALVANIC PLATED SILVER 2 TO 5µm  
Kontaktbereich galvanisch versilbert 2 bis 5µm
  - 6 STAMPED INDICATOR FOR SURFACE IN CONTACT AREA:  
- AG: SILVER PLATING  
Markierung fuer Oberflaeche im Kontaktbereich:  
- AG: versilbert
  - 7 REVISION STATUS  
Aenderungsstand
  - 8 :

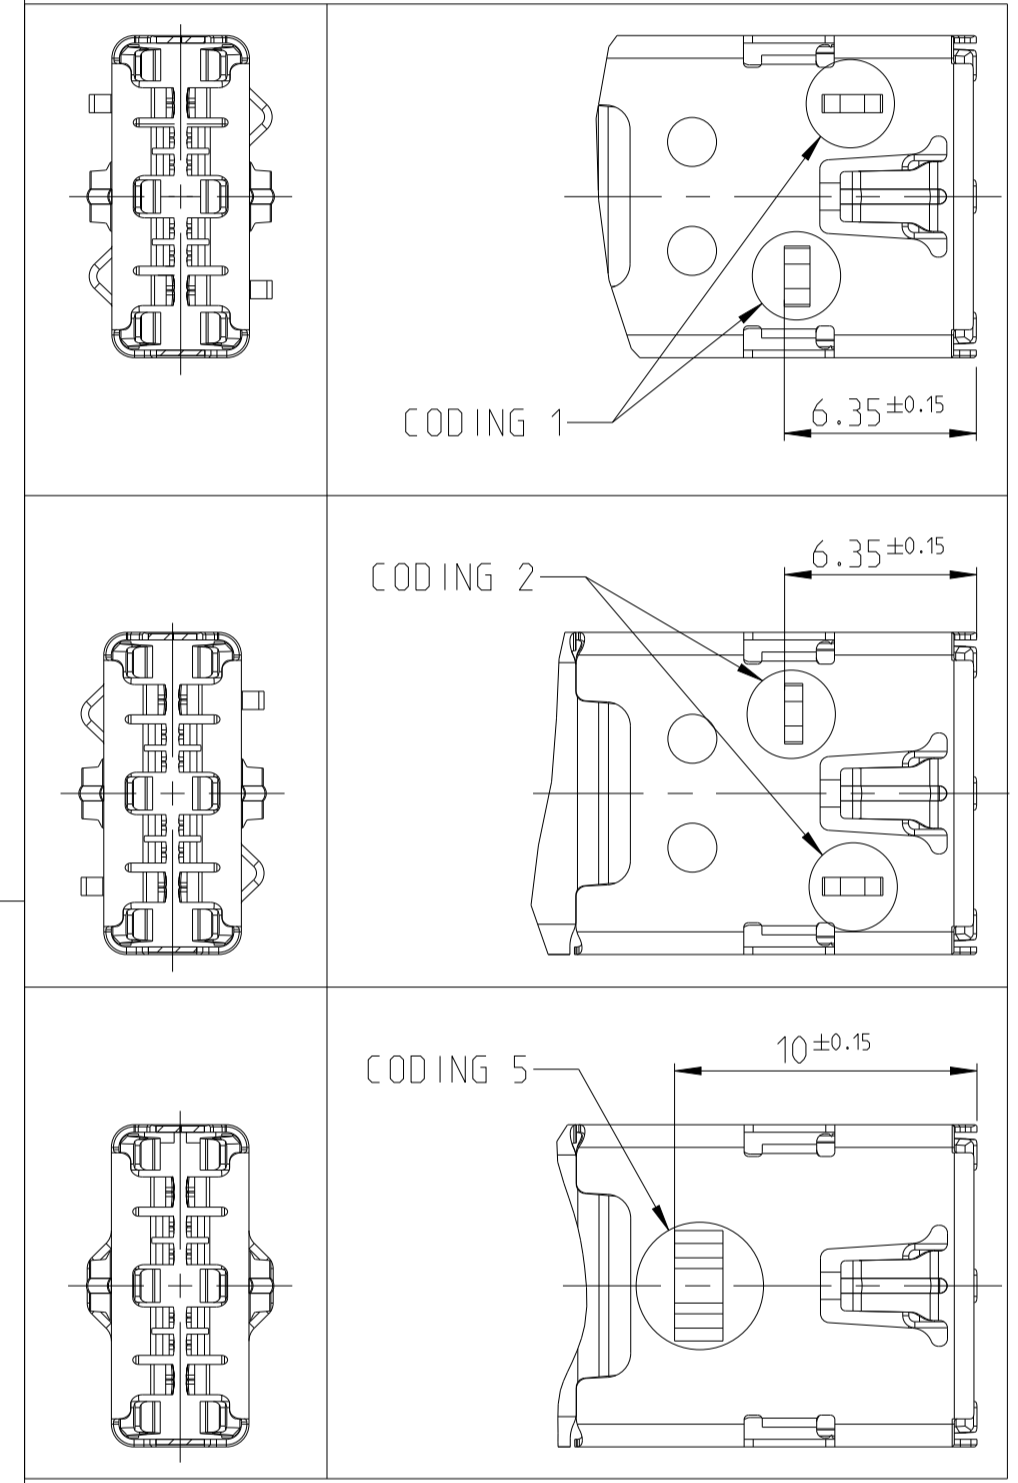


SEALED VERSION / gedichtete Version		STANDARD CRIMP VERSION / ungedichtete Version	
WIRE-CRIMP Drahtcrimp	INSULATION CRIMP Isolationscrimp	WIRE-CRIMP Drahtcrimp	INSULATION CRIMP Isolationscrimp
B-B	A-A	B-B	A-A
1-2299675-3	2-2299675-3	1-2299675-3	2-2299675-3
1-2208766-3	2-2208766-3	1-2208766-3	2-2208766-3
1-2208765-3	2-2208765-3	1-2208765-3	2-2208765-3
1-2208764-3	2-2208764-3	1-2208764-3	2-2208764-3
1-2208763-3	2-2208763-3	1-2208763-3	2-2208763-3
1-2208762-3	2-2208762-3	1-2208762-3	2-2208762-3
CODING 1	REV.	CODING 2	REV.
CODING 5	REV.		
BODY Kontaktkoerper	SPRING Kontaktfeder	BODY Kontaktkoerper	SPRING Kontaktfeder
WIRE RANGE Draht-groessenbereich (mm 2)		WIRE RANGE Draht-groessenbereich (mm 2)	
SEALED: SEAL COLLAR Ø IN mm Dichtungs-Bund-Ø in mm		STANDARD CRIMP: WIRE INSULATION Ø IN mm Leiterisolation Ø in mm	
MATERIAL Werkstoff		SURFACE Oberflaeche	
WIRE RANGE Draht-groessenbereich (mm 2)		WIRE RANGE Draht-groessenbereich (mm 2)	
SEALED: SEAL COLLAR Ø IN mm Dichtungs-Bund-Ø in mm		STANDARD CRIMP: WIRE INSULATION Ø IN mm Leiterisolation Ø in mm	
MATERIAL Werkstoff		SURFACE Oberflaeche	

### 2208764

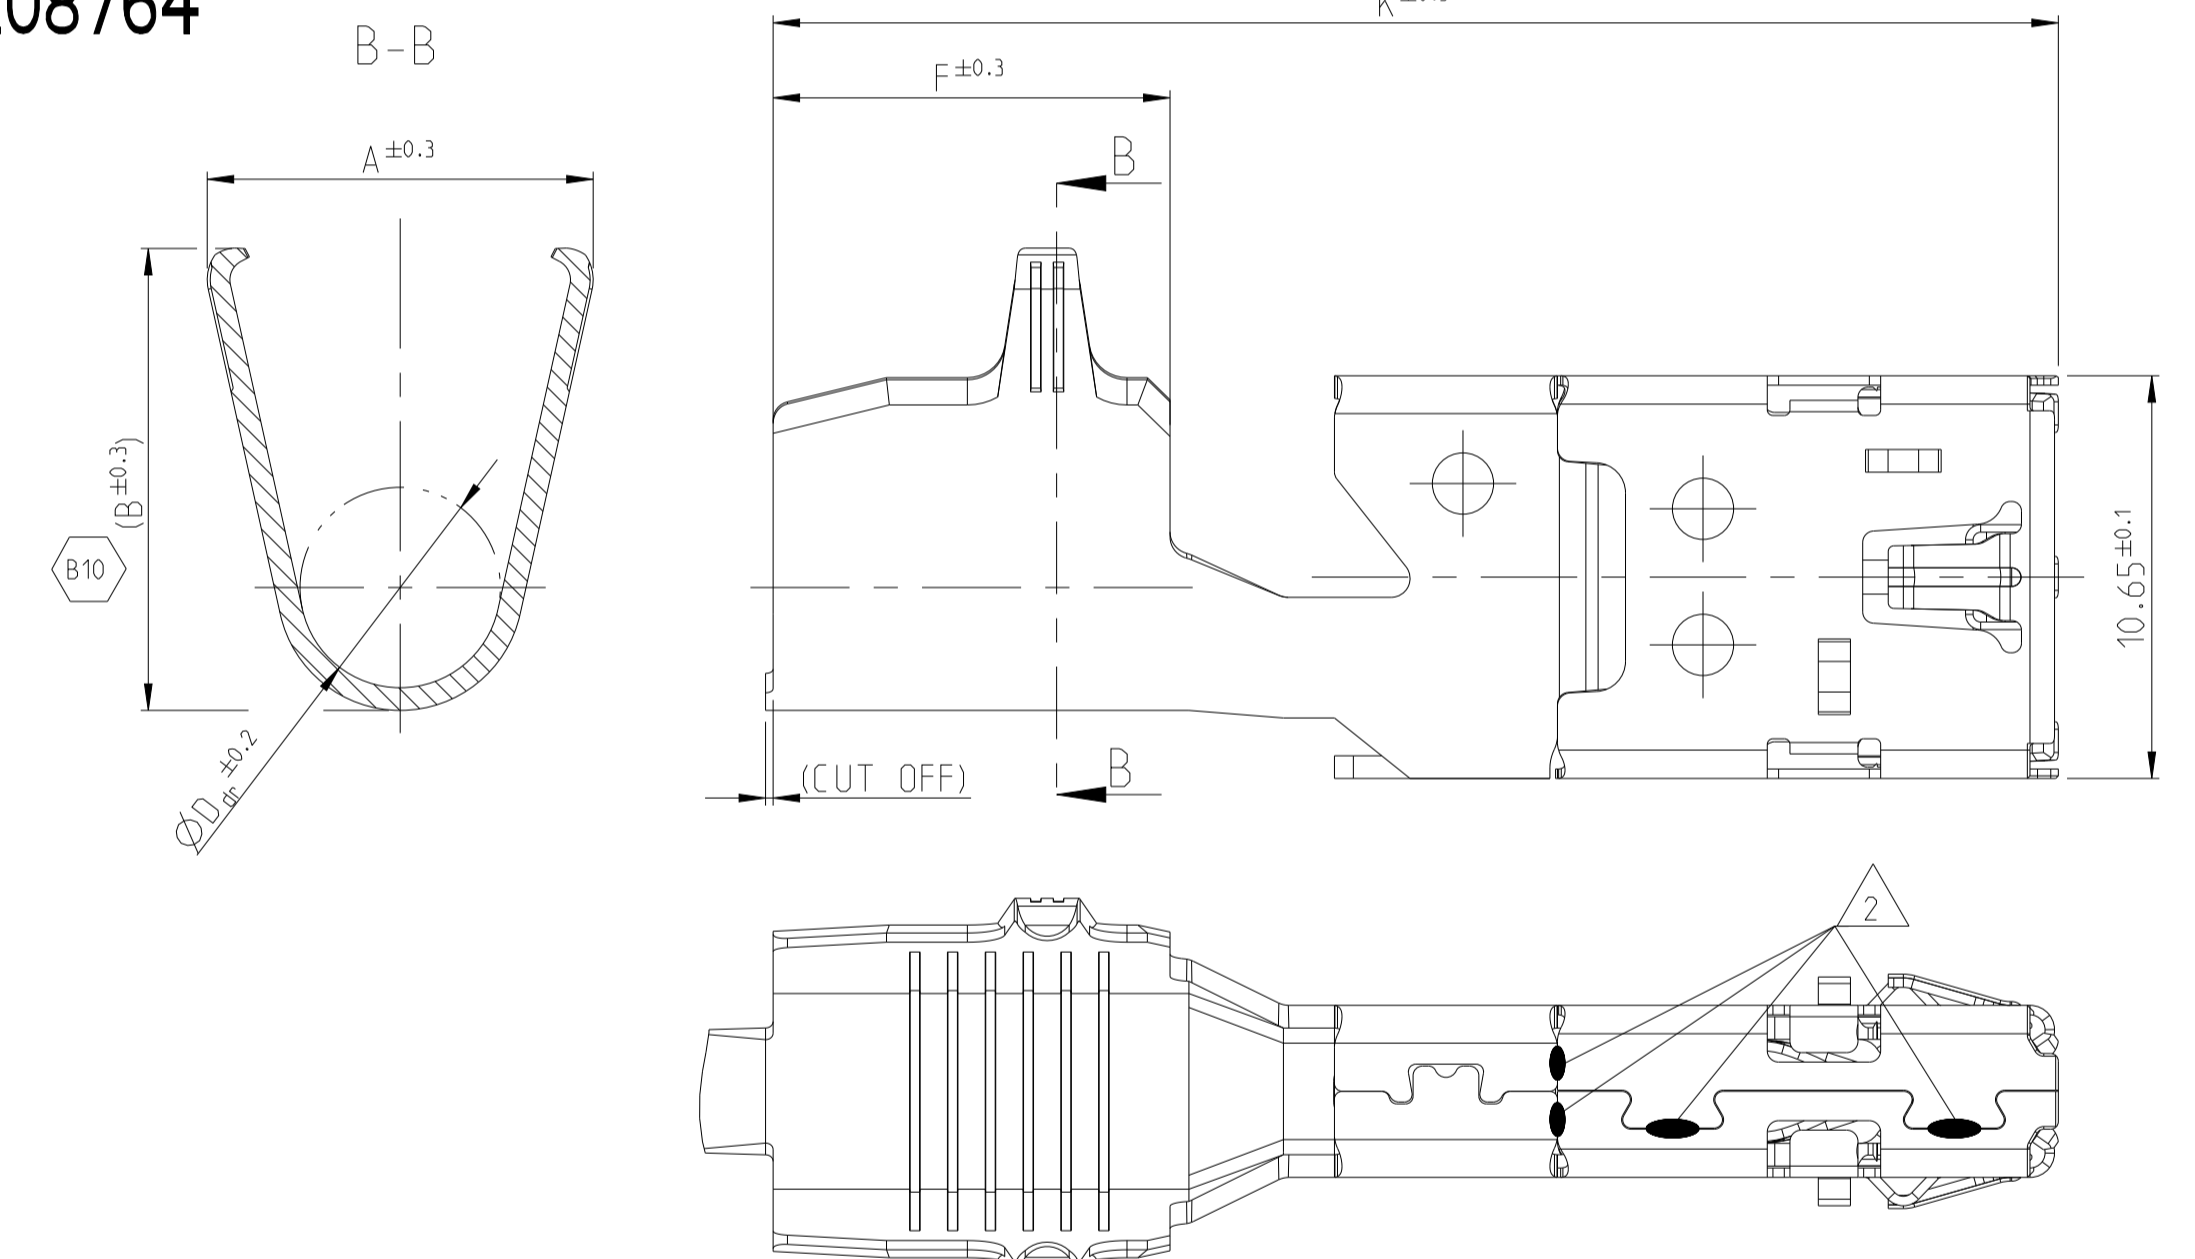

### 2299675

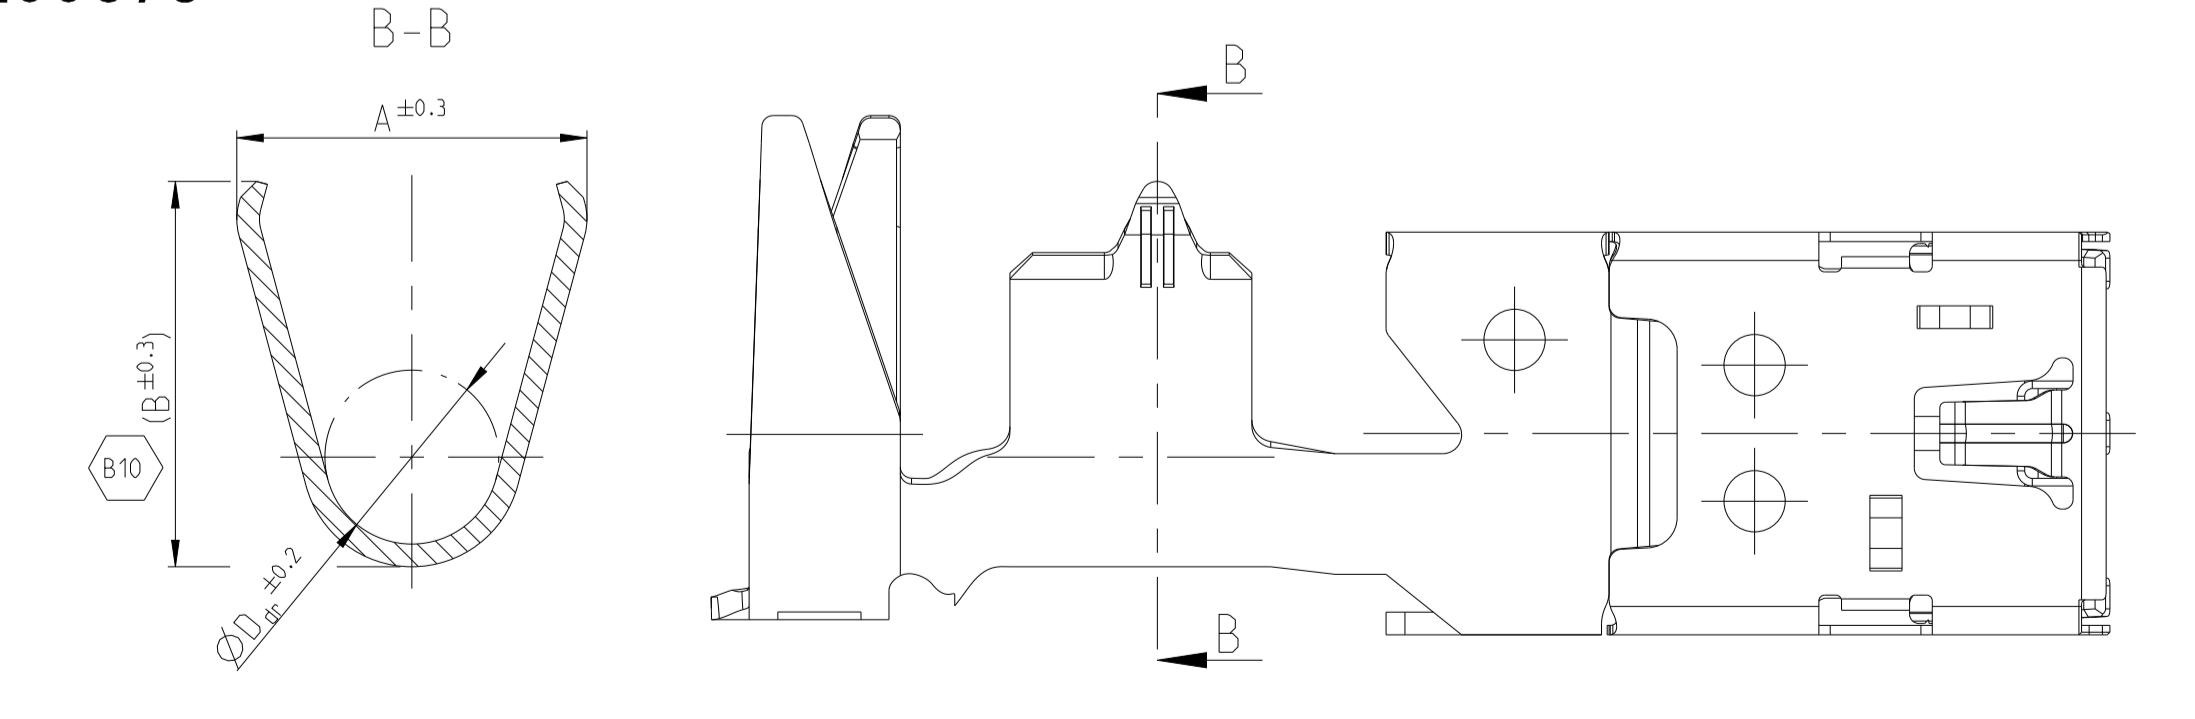

VERSION / Ausführung	CODING 1	REV.	CODING 2	REV.	CODING 5	REV.
SEALED	1-2299675-3	B	2-2299675-3	-	5-2299675-3	-
SEALED	1-2208766-3	B	2-2208766-3	B	5-2208766-3	-
SEALED	1-2208765-3	B	2-2208765-3	B	5-2208765-3	-
STANDARD CRIMP	1-2208764-3	B	2-2208764-3	B	5-2208764-3	B
STANDARD CRIMP	1-2208763-3	B	2-2208763-3	B	5-2208763-3	B
STANDARD CRIMP	1-2208762-3	B	2-2208762-3	B	5-2208762-3	B

TE ORDER-NO.  
STRIP FORM  
Bestell-Nr.  
Bandware

TOLERANCING ISO 8015: 2011-09  
 DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm  
 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLE DIMENSIONEN  
 DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm  
 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLE DIMENSIONEN  
 DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm  
 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLE DIMENSIONEN

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.  
 DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)

OWN: S. G. 19MAY2014  
 CHK: R. Hildmann 12AUG2014  
 APVD: D. Meier 12AUG2014

NAME: Produktgruppenzeichnung  
 PRODUCT GROUP DRAWING  
 MCON 8 CONTACT

SIZE: A1  
 CAGE CODE: 00779  
 DRAWING NO.: 114-94201  
 VERIFICATION SPEC: 114-94201

SCALE: 5:1  
 SHEET: 1 OF 1  
 REV: B10