


DSUB FE RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT

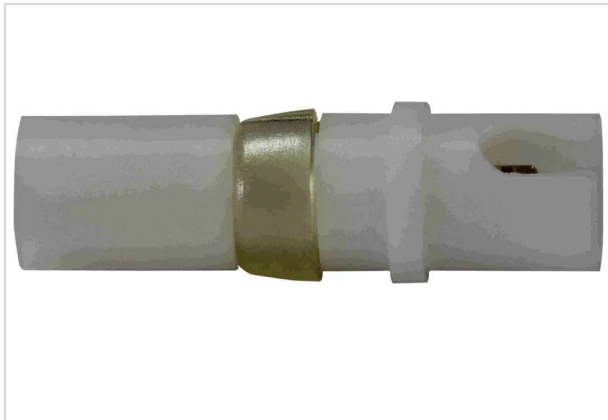

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 69 581 2550
Beschreibung	DSUB FE RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09695812550

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	D-Sub
Bezeichnung	Mixed
Kontaktart	Lötkontakt
Kontaktbeschreibung	gewinkelt

Ausführung

Anschlussart	Lötanschluss
Anschlussart	Lötanschluss
Geschlecht	Buchse
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,25 ... 0,5 mm ²
Leiterquerschnitt [AWG]	AWG 24 ... AWG 20
Bemessungsstrom	≤10 A
Bemessungsspannung	≤3.000 V >1.000 V
Durchgangswiderstand	≤3 mΩ
Abisolierlänge	2,5 mm
Grenztemperatur	-55 ... +125 °C
Steckkraft	≤5 N
Ziehkraft	≈2,5 N



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Anforderungsstufe	AU 50 1
Steckzyklen	≥500
Prüfspannung U_{eff}	4 kV @ 50 Hz

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	Au über Ni
Schichtdicke	≥1,27 µm
Schichtdicke	≥50 µinch
Werkstoff Gehäuse	Polycarbonat / Teflon (PTFE)
Werkstoff Verriegelung	PI
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	20
Nettogewicht	1,57 g
Ursprungsland	Tschechien
europäische Zolitarifnummer	85366990
GTIN	5713140102651
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
ETIM	EC000796



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

UNSPSC 24.0

39121522
