




Pushing Performance
Since 1945

ix Type A 4x2xAWG26/7 PUR 4.0m

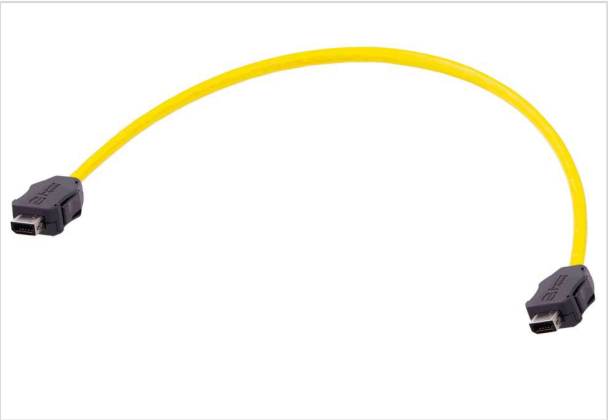

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 48 010 1804 040
Beschreibung	ix Type A 4x2xAWG26/7 PUR 4.0m
HARTING eCatalogue	https://harting.com/33480101804040

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	HARTING ix Industrial®
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	HARTING ix Industrial® Typ A
Steckverbinder 2	HARTING ix Industrial® Typ A
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

Ausführung

Kabellänge	4 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7
Anschlussart	Schneidklemmanschluss
Kodierung	Typ A

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6A Klasse E _A bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +80 °C unbewegt
	-40 ... +80 °C bewegt

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel	gelb
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
	IEC 60754-1 Halogenfreiheit
	EN 60811-404 Ölbeständigkeit
	UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	214,3 g
Ursprungsland	Lettland
europäische Zolldtarifnummer	85444290
GTIN	5713140259577
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM	EC002599
UNSPSC 24.0	26121600