


CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfertigungsbezugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

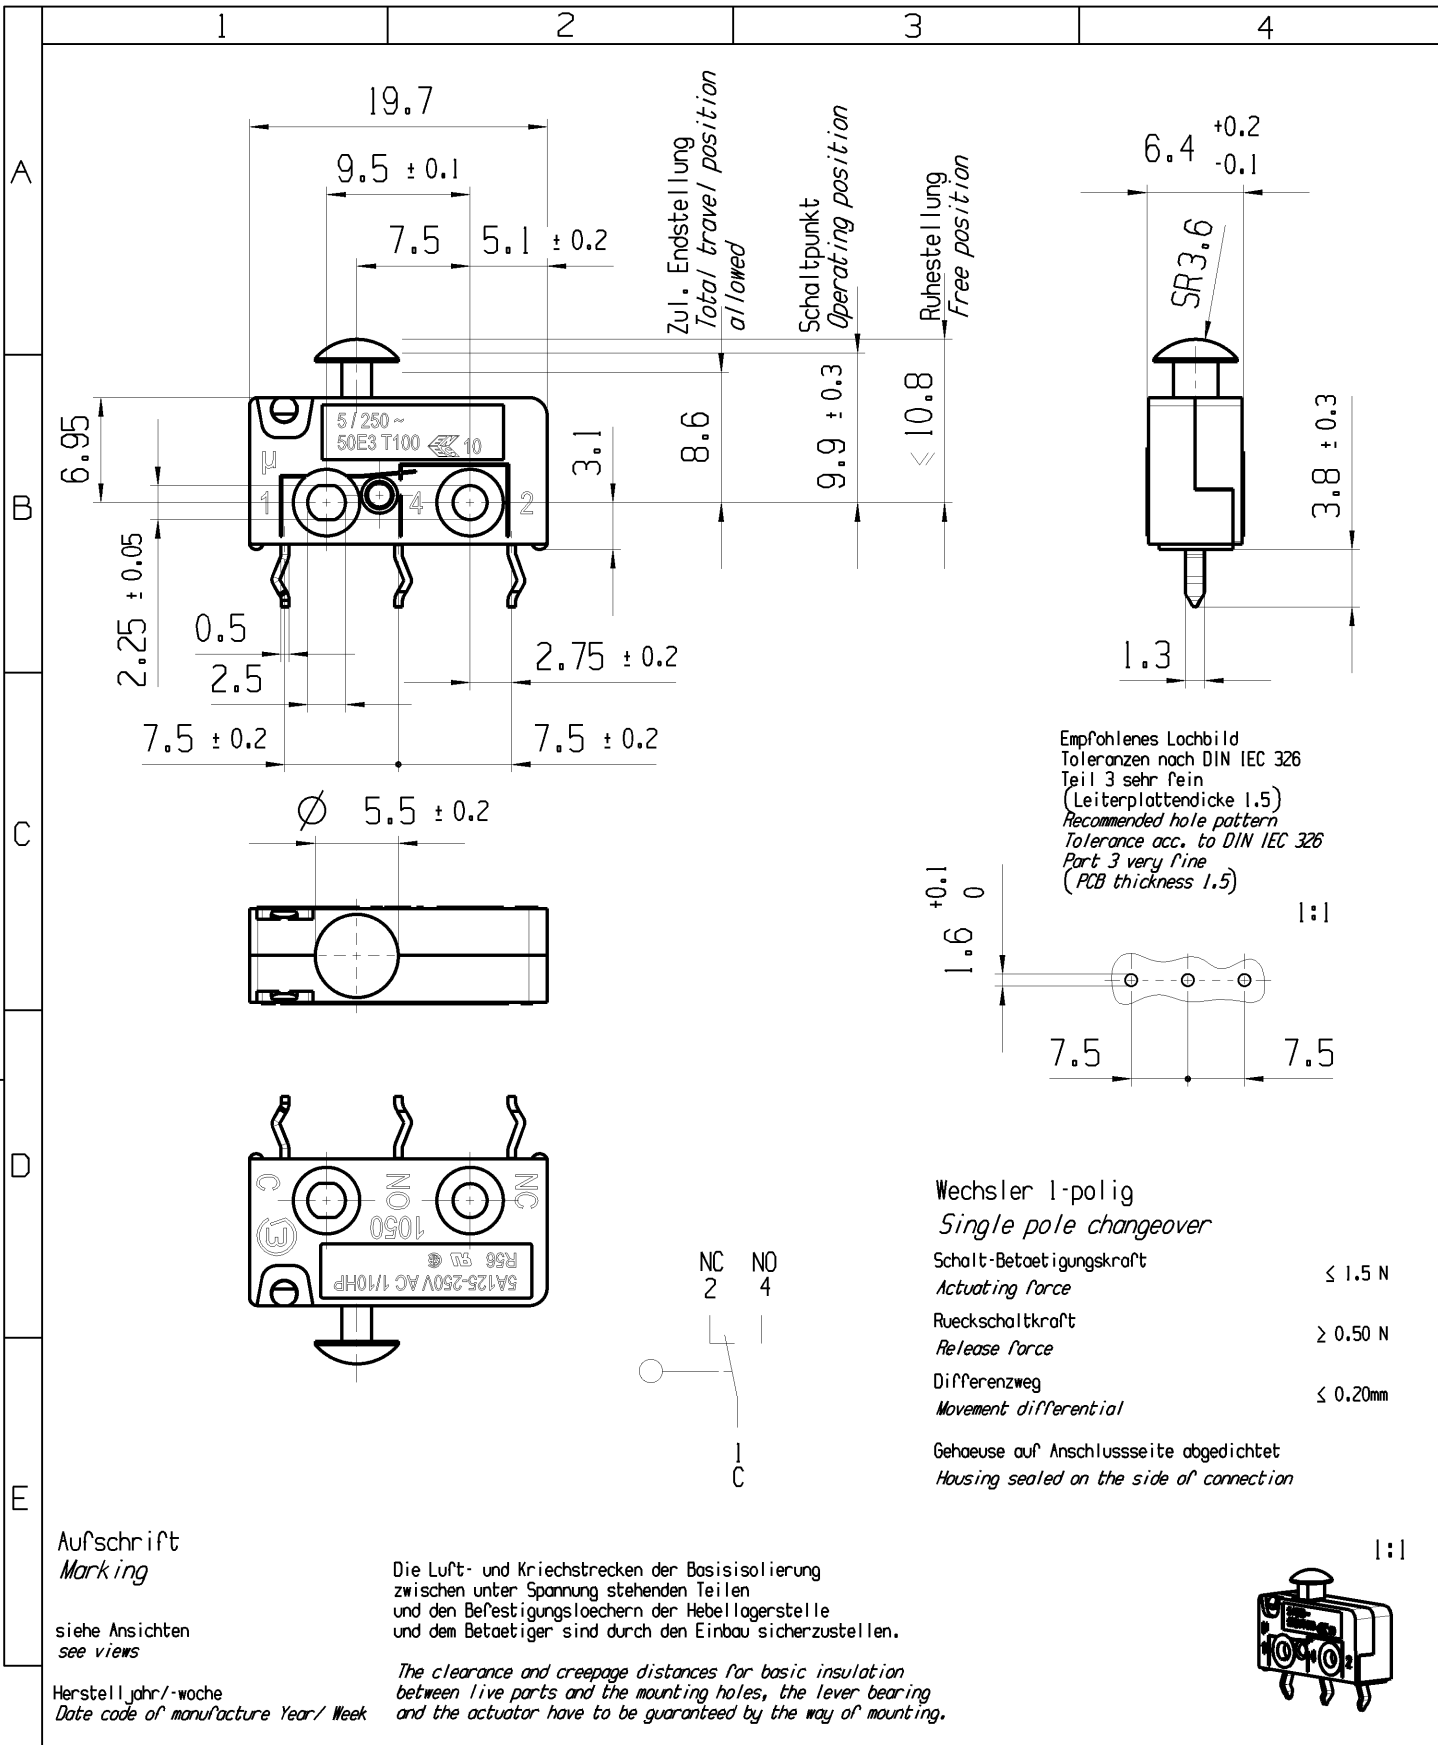

Empfohlenes Lochbild
Toleranzen nach DIN IEC 326
Teil 3 sehr fein
(Leiterplattendicke 1.5)
Recommended hole pattern
Tolerance acc. to DIN IEC 326
Part 3 very fine
(PCB thickness 1.5)

Wechsler 1-polig
Single pole changeover
Schalt-Betaetigungskraft
Actuating force ≤ 1.5 N
Rueckschaltkraft
Release force ≥ 0.50 N
Differenzweg
Movement differential ≤ 0.20mm
Gehaeuse auf Anschlussseite abgedichtet
Housing sealed on the side of connection


Aufschrift
Marking

siehe Ansichten
see views

Herstellungsjahr/-woche
Date code of manufacture Year/Week

Die Luft- und Kriechstrecken der Basisisolierung zwischen unter Spannung stehenden Teilen und den Befestigungsloechern der Hebelagerstelle und dem Betaetiger sind durch den Einbau sicherzustellen.

The clearance and creepage distances for basic insulation between live parts and the mounting holes, the lever bearing and the actuator have to be guaranteed by the way of mounting.



fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	⊙ =	0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP	Zeichn./DRAWING NO. K 10502402	Index a
	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loeenge LENGTH	Radien RADI	Original Din A4	Massstab SCALE 2:1 30mm					
fuer Winkel FOR ANGLE	↙ ↘	+0.25 +0.1 -0.25	ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.1 ± 0.2	>6-15 ± 0.15 ± 0.3	>15-30 ± 0.2 ± 0.5	>30-70 ± 0.3	>70-120 ± 0.4	>120 ± 0.8	SCHNAPPSCHALTER Snap action switch	
a	83280	11.06.13	LM	CAD: NX V6.0				gez./DRAWN BY 05.12.08 MP gepr./CHECKED BY LM			
Ausg. / ISSUE	Aenderung / REVISION	gez. / DRAWN BY	Ausg. / ISSUE	Aenderung / REVISION	gez. / DRAWN BY	Ersatz fuer / REPLACEMENT OF V08107025				 MARQUARDT	
61331	08.12.08	MP									