

15Ch High power transmitter

WITH KEELOQ HCS 301 ENCODER

TX KEY 15

P.N. 650201297G

DESCRIZIONE

Il trasmettitore TX KEY 15 permette di avere a disposizione tutti i 15 canali.

E' stata aumentata considerevolmente la potenza di trasmissione ed aumentata l'efficienza dell'antenna.

Le due batterie (AA) stilo garantiscono un'elevata autonomia di funzionamento.

DESCRIPTION

TX KEY 15 is provided with fifteen channels.


High transmitter power is available with installation with performance antenna.

Two AA batteries will provide a long service.



Dimensions: 75x169x32 mm

BLOCK DIAGRAM

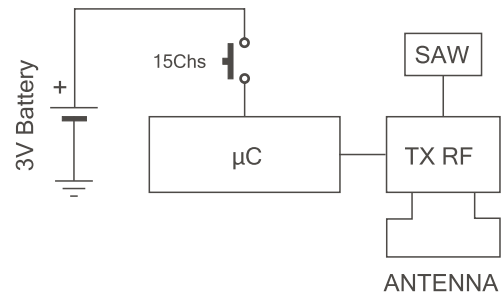

APPLICATIONS

- ✓ Home security
- ✓ Access control
- ✓ Burglar alarms
- ✓ Car alarms
- ✓ Industrial applications

TECHNICAL SPECIFICATION

Ta = 25 °C

| CHARACTERISTICS | | MIN | TYP | MAX | UNIT |
|-----------------------------|----------------------------|-----|-----------------|-----|------|
| Battery supply | Alimentazione con batteria | | 3 | | Vdc |
| Supply Current | Corrente assorbita | | 40 | | mA |
| RF carrier frequency | Frequenza portante RF | | 433.92 | | MHz |
| Effective radiated power | Potenza irradiata | | | 10 | mW |
| Serial ID code | Codice ID seriale | | 28 | | bit |
| Hopping code | Codice Hopping | | 32 | | bit |
| Security combinations | Combinazioni di sicurezza | | 2 ³² | | bit |
| Operating temperature range | Temperatura di lavoro | -10 | | +55 | °C |