THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT – By –
RELEASED FOR PUBLICATION: – . – .
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

WAR NR. –

PASSEND ZU –

VERWENDET FÜR

NICHT VERMASSTE KANTEN SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR

LOC A1 | DIST –

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	C3	REVISED PER ECR-15-012073	18AUG2015	NK	WW

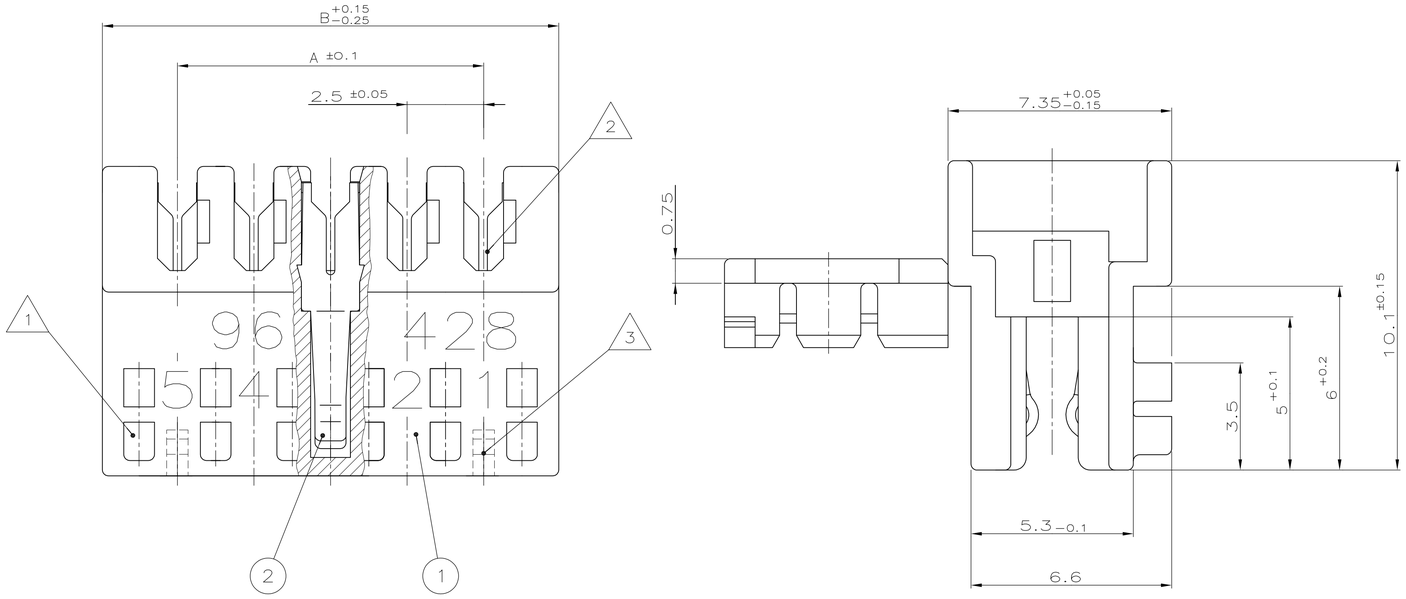

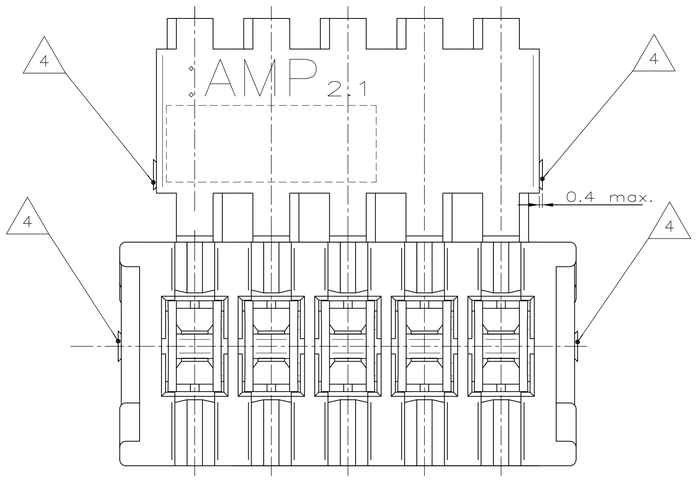

5 PASSENDE GEGENSTECKER:
–TABWANNE SIEHE ZEICHNUNG 829 866
–LEITERKARTENANSCHLUSS MIT RAHMEN SIEHE ZEICHNUNG 964 575
–LEITERKARTENANSCHLUSS OHNE RAHMEN SIEHE SPEZIFIKATION 108–18056

MATING PARTS:
–TABHEADER SEE DRAWING NO.829 866
–PCB APPLICATION WITH FRAME SEE DRAWING 964 575
–PCB APPLICATION WITHOUT FRAME SEE SPECIFICATION 108–18056

4 SCHNITTBEREICH DURCH HERSTELLUNGSPROZEß
CUTTING AEREA FROM PRODUCING PROCESS

3 RASTMÖGLICHKEIT FÜR INNENVERRASTUNG AUF ANFRAGE
LOCKING FEATURE FOR INTERIOR LOCKING BY REQUEST

2 DRAHTGRÖß ENBEREICH DGB II (7X⌀0.25=0.35 mm²)
SIEHE VERARBEITUNGSANWEISUNG 114–18049

WIRE RANGE DGB II (7x⌀0.25=0.35 mm²)
SEE APPLICATION SPECIFICATION 114–18049

1 KODIERRIPPEN; SCHNEIDEN AUF DER VERARBEITUNGSMASCHINE MÖGLICH.
KEYING RIBS; CUTTING WITH THE TERMITATION MACHINE POSSIBLE

STÜCK	POS.	DIM A	DIM B													–	PART.–NO.
3x	20	47,5	52,4									–	–	1–			966 195–0
3x	19	45,0	49,9									–	–	1–			966 195–9
4x	18	42,5	47,4									–	–	1–			966 195–8
4x	17	40,0	44,9									–	–	1–			966 195–7
4x	16	37,5	42,4									–	–	1–			966 195–6
4x	15	35,0	39,9									–	–	1–			966 195–5
5x	14	32,5	37,4									–	–	1–			966 195–4
5x	13	30,0	34,9									–	–	1–			966 195–3
5x	12	27,5	32,4									–	–	1–			966 195–2
6x	11	25,0	29,9									–	–	1–			966 195–1
6x	10	22,5	27,4									–	–	1–			966 194–0
7x	9	20,0	24,9									–	–	1–			966 194–9
8x	8	17,5	22,4									–	–	1–			966 194–8
8x	7	15,0	19,9									–	–	1–			966 194–7
10x	6	12,5	17,4									–	–	1–			966 194–6
11x	5	10,0	14,9									–	–	1–			966 194–5
13x	4	7,5	12,4									–	–	1–			966 194–4
16x	3	5,0	9,9									–	–	1–			966 194–3

ZEICHNUNG GÜLTIG AB .....

BESTELL–NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFL
SIEHE TABELLE	2	–	KONTAKT	CuSn	VORVERZINNT
SEE TABLE	1	–	FEDERLEISTENGEHÄUSE	PBTP	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ± –
1 PLC ± 0.2mm
2 PLC ± –
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES /WINKEL ± 1°

MATERIAL: CuSn

FINISH /OBERFLAECHE/FARBE: –

DWN MASEK 31.03.93
CHK BORMUTH 31.03.93
APVD –
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. –
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114–18049–1
WEIGHT GEWICHT –

TE Connectivity

NAME
AMP DUOPLUG 2.5™ FEMALE CONNECTOR, 3–20 POSITION, DGB II
AMP DUOPLUG 2.5™ Federleiste, 3–20 polig, DGB II

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS–NR.	RESTRICTED TO NUR FÜER
A1	00779	C–966194	–

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 10:1 | SHEET BLATT 1 | OF VON 1 | REV C3