




Pushing Performance
Since 1945

ix Type A OM Cat.6A PUR 1.0m

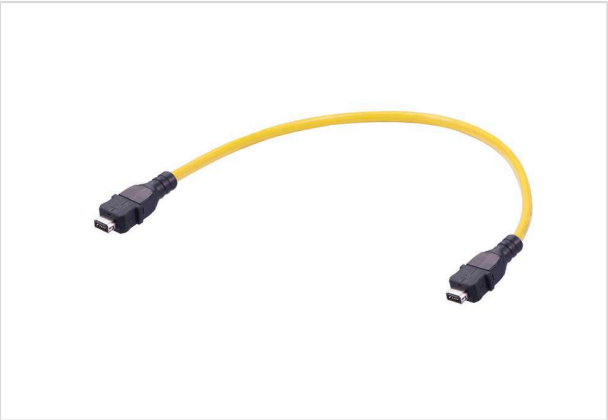

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 48 313 1804 010
Beschreibung	ix Type A OM Cat.6A PUR 1.0m
HARTING eCatalogue	https://harting.com/33483131804010

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	HARTING ix Industrial®
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	HARTING ix Industrial® PushPull IP20
	Typ A
	umspritzt
Steckverbinder 2	IDC-Schneidklemmanschluss
	HARTING ix Industrial® PushPull IP20
	Typ A
Kabeltyp	umspritzt
	IDC-Schneidklemmanschluss
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

Ausführung

Kabellänge	1 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7
Kontaktanzahl	8

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6 _A Klasse E _A bis 500 MHz
---------------------------	---



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +80 °C unbewegt
	-30 ... +70 °C bewegt

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel	gelb
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
	IEC 60754-1 Halogenfreiheit
	IEC 60811-404 Ölbeständigkeit
	IEC 61076-3-124
	UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	65 g
Ursprungsland	Lettland
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140332126
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
UNSPSC 24.0	26121600