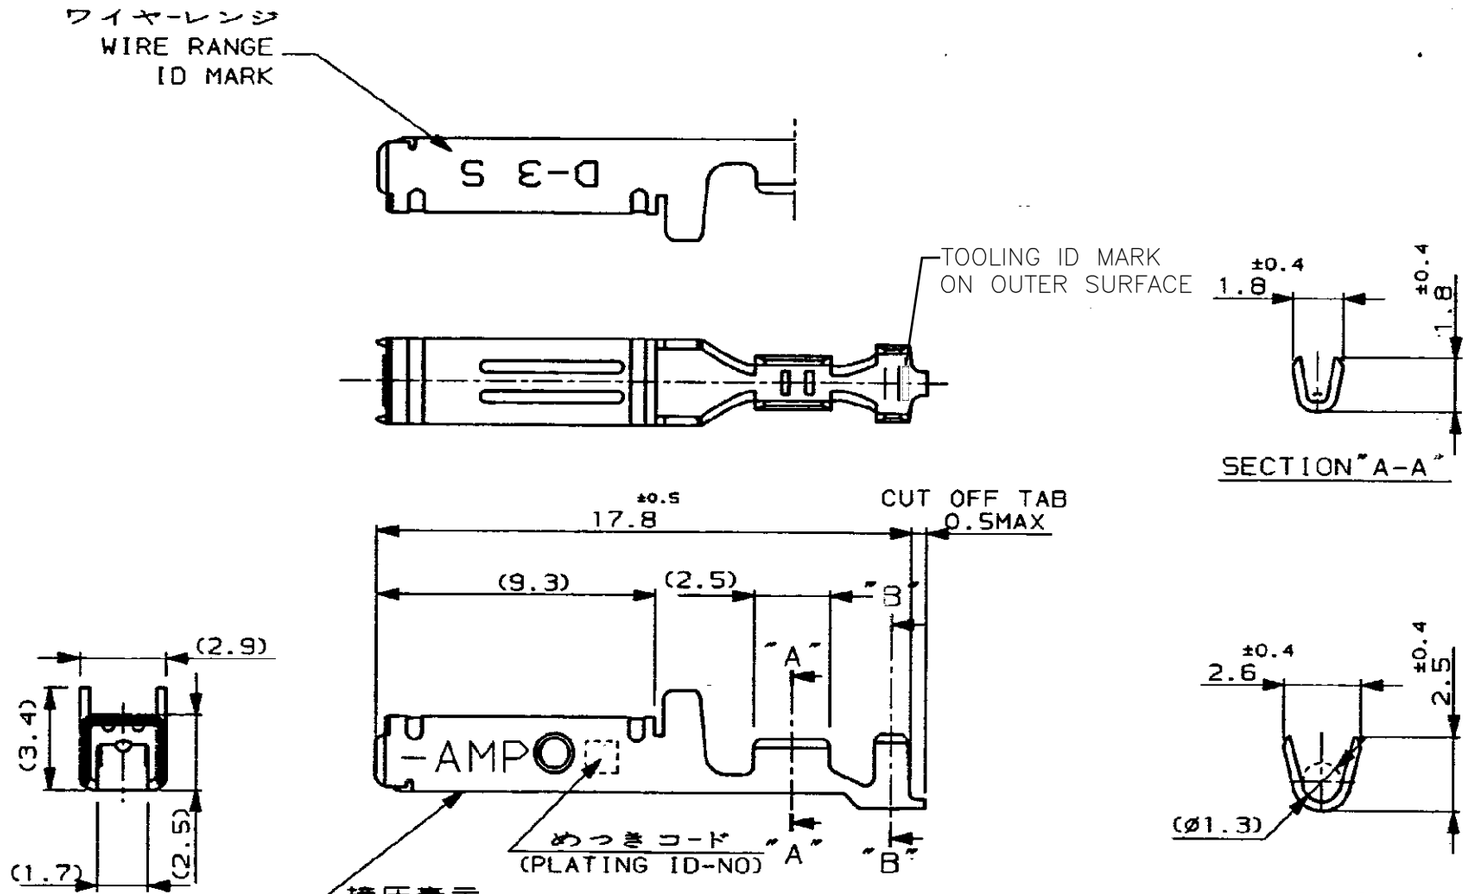

注記

1. 低挿圧型コンタクト ： 一般向け及び多極用
2. 高挿圧型コンタクト ： 高電流用及び強振動用
3. 金めっきは接触部のみとする

NOTES

1. CONTACT TYPE;LOW PRESSURE TYPE(FOR GENERAL)
2. CONTACT TYPE;HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
3. GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

備考(REMARK) 接点タイプ	圧接表示(ID-MARK) (CONT. TYPE)	めっきコード (PL. ID NO)	仕上(FINISH)		型番(P/N)
		5	光沢錫めっき(BRIGHT TIN-PL.)		1- -5
2	H	3	0.76μm最小金めっき(0.76μmMIN. Au-PL.)		1- -3
		2	0.38μm最小金めっき(0.38μmMIN. Au-PL.)		1- -2
1	OBSOLETE	~~5~~	~~光沢錫めっき(BRIGHT TIN-PL.)~~		~~-5~~
		3	0.76μm最小金めっき(0.76μmMIN. Au-PL.)		-3
		2	0.38μm最小金めっき(0.38μmMIN. Au-PL.)		175216-2

TE Connectivity

B	REVISED PER ECR-15-011723	Y.O	E.T	08AUG 2015	
A3	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	07APR 11	
LTR	改定 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	

適合電線線径範囲(WIRE RANGE)	AWG 28~24 (0.08~0.2mmSQ)
被覆外径(INSULATION DIA.)	0.8~1.4 mmø
材料(MATERIAL)	銅合金 (COPPER ALLOY)
仕上(FINISH)	表参照 (SEE TABLE)
DR.	6/27/'90 T-YONEBAYASHI
DE.	T-YONEBAYASHI
CHK.	14 FEB '91 H.OBATA
APP.	14 FEB '91 S.MANABE

名称(NAME): "S" SIZE (DYNAMIC SERIES REC. CONTACT,L/P) ダイナミックシリーズリセプタクルコンタクト L/P

一般公差(GENERAL TOLERANCE): 10以下 ±0.2; 10を超え30以下 ±0.25; 30を超え100以下 ±0.3; 角度 ±3°

SIZE	LOC	番号(No.)
B	J	175216

尺度(SCALE)	REV.	SHEET
5-1	B	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

NUMBER 175216
METRIC 三角法(3rd ANGLE PROJECTION)
U.855-111>U.DWG>S.C89-25173
単位:mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT
PRINT DIST