


Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-blau (Anschl. 4)
 Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-braun (Anschl. 1)
 Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-schwarz (Anschl. 2)

Empfohlenes Lochbild

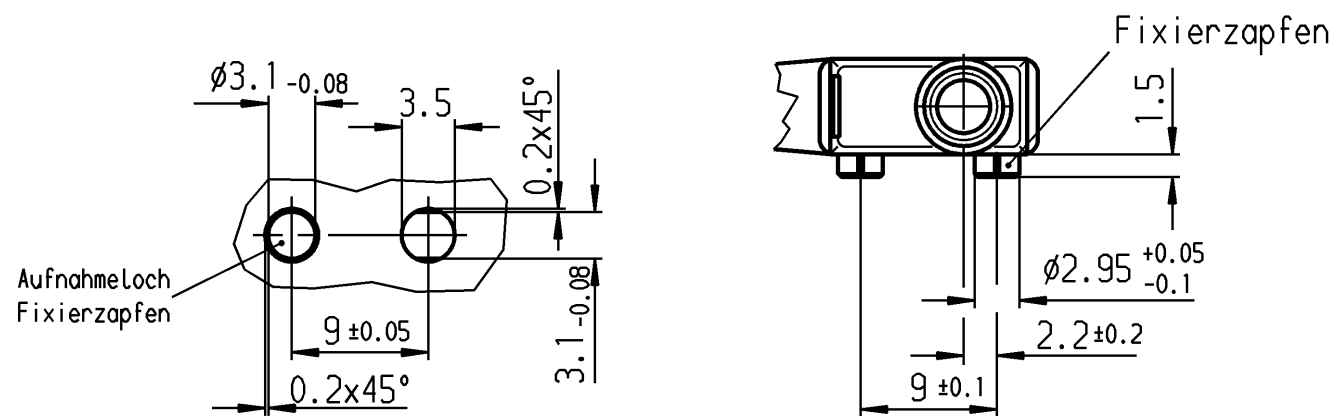

Aufschrift

1055/58

Herstelljahr/-woche
 nach DIN EN 60062

Schalt-Betätigungskraft ≤ 1.8 N
 Differenzweg ≤ 0.4 mm
 Rückschaltkraft ≥ 0.5 N
 Schutzart nach EN 60529 IP 67

		Schaltart		Kontaktpaarung	
		Au - Au		Bild	
		1058.0351-01		Erzeugnisnummer	

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS			PROJECTION		Pause COPY		Blatt SHEET 01		Zeichn./DRAWING NO.		
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Original DIN A3		K 1058.0351		
±		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30	Maßstab SCALE 2:1		0 10 20 30 mm		Schnappschalter		
d		79670	18.07.12	Sb	gez./DRAWN BY 02.12.98 gr		gepr./CHECKED BY		Snap action switch		
c		34357	23.01.03	bz							
b		27944	24.08.99	gr							
a											
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY	
						Ersatz für/REPLACEMENT OF				MARQUARDT	

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.