



Data

Electrical data

Ratings per IEC/EN

Nominal voltage (III/3)	1000 V
Rated current	380 A

Physical data

Width	66.3 mm / 2.61 inch
-------	---------------------

Material data

Color	yellow
Flammability class per UL94	V2
Weight	204.6 g

Commercial data

Packaging type	bag
----------------	-----

Subject to changes. Please also observe the further product documentation!



Country of origin	DE
GTIN	4055143940566
Customs tariff number	85366990990

Downloads

Documentation

Bid Text

883-2404	xml	Download
docx - Datei	2.8 kB	
883-2442	docx	Download
X81 - Datei	12.6 kB	

Additional Information

Technical explanations	3. 4. 2019	pdf	Download
		2.2 MB	

Environmental Product Compliance


Compliance Search

Environmental Product Compliance 883-2442	URL	Download
Jumper; 2-way; insulated; yellow		

Installation Notes


Commoning

Subject to changes. Please also observe the further product documentation!

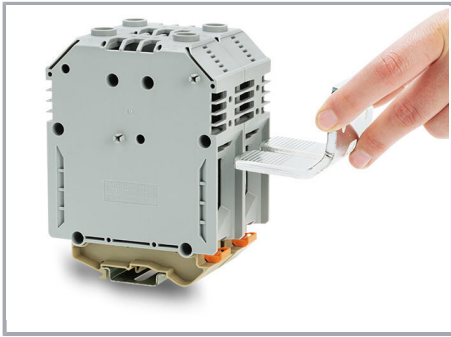

Commoning

Step 1: Insert the 2- or 3-way jumper into the conductor entry to connect adjacent terminal blocks.

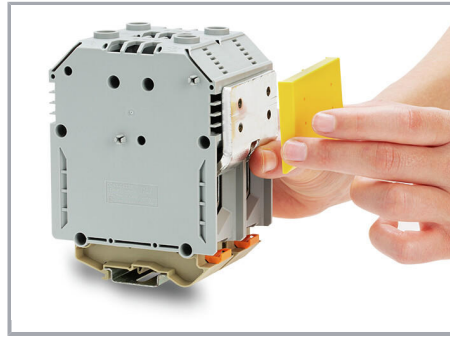

Brücken

Schritt 2: Die gelbe Isolierkappe aufsetzen und mit dem Gehäuse verrasten, um den Brücke in der Klemmstelle zu positionieren.



Brücken

Schritt 3: Durch das Anziehen der Schraube im Betätigungskanal wird der Brücke in der Leitereinführung fixiert. Bei Bedarf kann zusätzlich ein elektrischer Leiter in die Leitereinführung eingeführt und zusammen mit dem Brücke geklemmt werden. Durch die Leitereinführung auf beiden Seiten ist eine x-fache Potentialvervielfältigung möglich. Die Brücke sind für den Bemessungsstrom der Schraubklemme ausgelegt.

Subject to changes. Please also observe the further product documentation!