Leiterplatten-Führungen N und S (einrastbar)

Schmale Ausführung mit einer Halterbreite von 6,2 mm ermöglicht geringe Leiterplattenabstände mit hohem Luftdurchsatz.

Material: Polyamid 6.6 GV natur, UL 94V-2 (ASTM D 4066 PA 111)

Montage: Befestigungsbohrung Ø 3,2 mm
in Trägerplatten von 1,2 mm bis 2,2 mm Stärke.

Für den Toleranzausgleich der Bohrungsabstände werden für die mittleren und hinteren Bohrungen Langlöcher empfohlen.
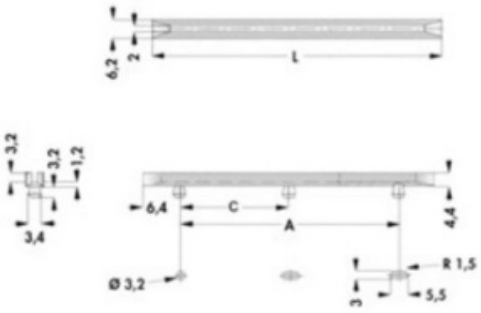
Bestell-Nr.	Abmessungen in mm		
Standard	L	A	C
75.52.106	63,5	50,8	
75.52.107	76,2	63,5	
75.52.108	88,9	76,2	
75.52.110	101,6	88,9	
75.52.111	114,3	101,6	
75.52.112	127,0	114,3	
75.52.113	140,0	127,2	
75.52.115	152,2	139,7	
75.52.118	177,8	165,1	82,5
75.52.119	190,5	177,8	
75.52.120	190,5	177,8	88,9
75.52.121	203,2	190,5	95,2
75.52.122	203,2	190,5	
75.52.123	215,9	203,2	
75.52.124	215,9	203,2	101,6