Lfde. Nr.	Benennung	Kunden-Sachnr.	Marquardt-Sachnr.	Schalt-bild	ohne Kappe	mit Kappe	Kappen-farbe	Ausleuchtung Symbolfeld 1	Ausleuchtung Symbolfeld 2	Aufschrift	Bemerkung
1	Leuchte	.	3237.0102	3.91	x	.	.	rot	rot	⊖3237. 24V 1—10 red 4—10 red	.
2	Leuchte	.	3237.0104	3.91	x	.	.	gruen	rot	⊖3237. 24V 1—10 green 4—10 red	.
3	Leuchte	.	3237.0106	3.91	x	.	.	gruen	gruen	⊖3237. 24V 1—10 green 4—10 green	.
4	Leuchte	.	3237.0108	3.91	x	.	.	gruen	gelb	⊖3237. 24V 1—10 green 4—10 yellow	.
5	Leuchte ⓐ	ⓑ A 001 542 27 27	3237.0110	ⓒ 3.94	x	.	.	gelb	gelb	⊖ 3237.0110 ⓑ ⏃ 001 542 27 27	Anschluss 1. und 4. : minus, Anschluss 10. : plus
6	Leuchte ⓐ	ⓑ A 001 542 26 27	3237.0112	ⓒ 3.93	x	.	.	gelb	gelb	⊖ 3237.0112 ⓑ ⏃ 001 542 26 27	.
7	Leuchte ⓐ	ⓑ A 001 542 25 27	3237.0114	ⓒ 3.94	x	.	.	gelb ⓕ	rot ⓕ	⊖ 3237.0114 ⓑ ⏃ 001 542 25 27	Anschluss 1. und 4. : minus, Anschluss 10. : plus
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											

Moegliche Schaltbilder

Leuchte
1 - 10: Ausleuchtung v. Symbolfeld 1
4 - 10: Ausleuchtung v. Symbolfeld 2



3.91



3.92 ⓐ



3.93 ⓒ



3.94 ⓒ

Ausführung mit Kappe

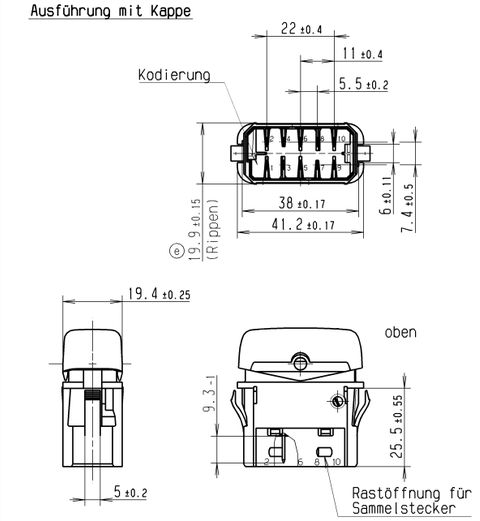

Ausführung ohne Kappe

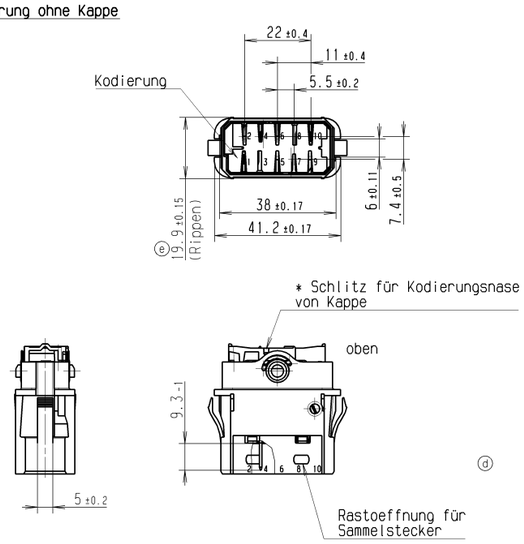

* bei Kappenmontage beachten
Kodierungsnase von Kappe in Schlitz

Mechanische Merkmale

Montagekraft ≤ 30N

Demontagekraft ≥ 150N

Elektrische Merkmale

Nennspannung 24V DC

Anschluss Flachstecker 3 X 0.8 ± 0.025 versilbert

Anschluss 10 = Minus

Allgemeine Merkmale

Lagertemperatur -40°C bis +100°C

Betriebstemperatur -25°C bis +75°C

Einbaulage beliebig

Schutzklasse IP 30

Kappe

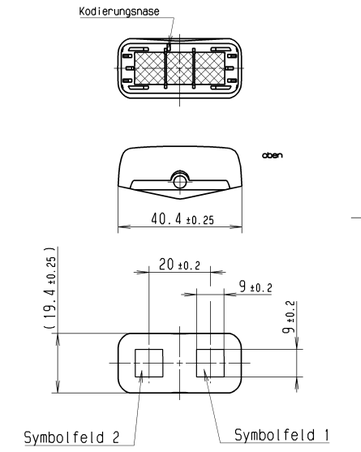

Kappenwerkstoff: Makrolon, schwarz lackiert

Symbole laserbeschriftet, maximale Flaeche 9 x 9

siehe Zeichnung: "Kappe K.203.442.011" ⓓ

Steckhuelsengehaeuse

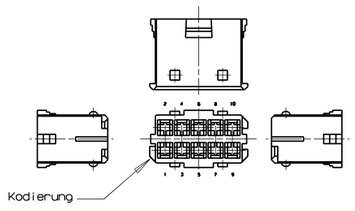

Hersteller:Apparatebau Kirchheim-Teck
Bestell-Nr. AK 520 03

Steckverbinder: Junior Power Timer
Hersteller: AMP

empfohlene Einbauoeffnung



ⓕ

Kappen:

Kappen-Nr.									
Kappen-Nr.									
Kappen-Nr.									

VERTRAULICH - CONFIDENTIAL

ⓒAlle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopie- und Weitergaberecht, bei uns.

ⓒThis document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

zusaetzliche Kennzeichnung auf Leuchte ⓕ

Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY
c	35836	02.04.03	FEV			
b	35376	16.12.02	FEV	f	51248	22.06.07 ZET
a	34765	09.10.02	WC	e	41713	23.11.04 MK
	31355	26.04.01	MOO	d	40389	12.05.04 WC

Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS

Abmasse und Nennmassbereiche Angeben in mm	Laengen LENGTH	Radien RADII
0-6	± 0.1	± 0.2
>6-15	± 0.15	± 0.3
>15-30	± 0.2	± 0.5
>30-70	± 0.3	
>70-120	± 0.4	± 1%
>120-200	± 0.8	

PROJECTION ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES

Pause COPY | Blatt SHEET 01 | Original DIN A1 | Massstab SCALE 1:1 | 0 10 20 30 mm

CAD:CATIA_V4

gez./DRAWN BY 15.10.02 Wc

gepr./CHECKED BY

Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg. vom 05.04.01 Moo

Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index
K	32370000	f

LEUCHTE 24V DC (Sammelzeichnung)

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

32370000-01-6-0-K-049 RELEASED/FREIGEGEBEN 2007/Jul/26