


CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfertigungs-befugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

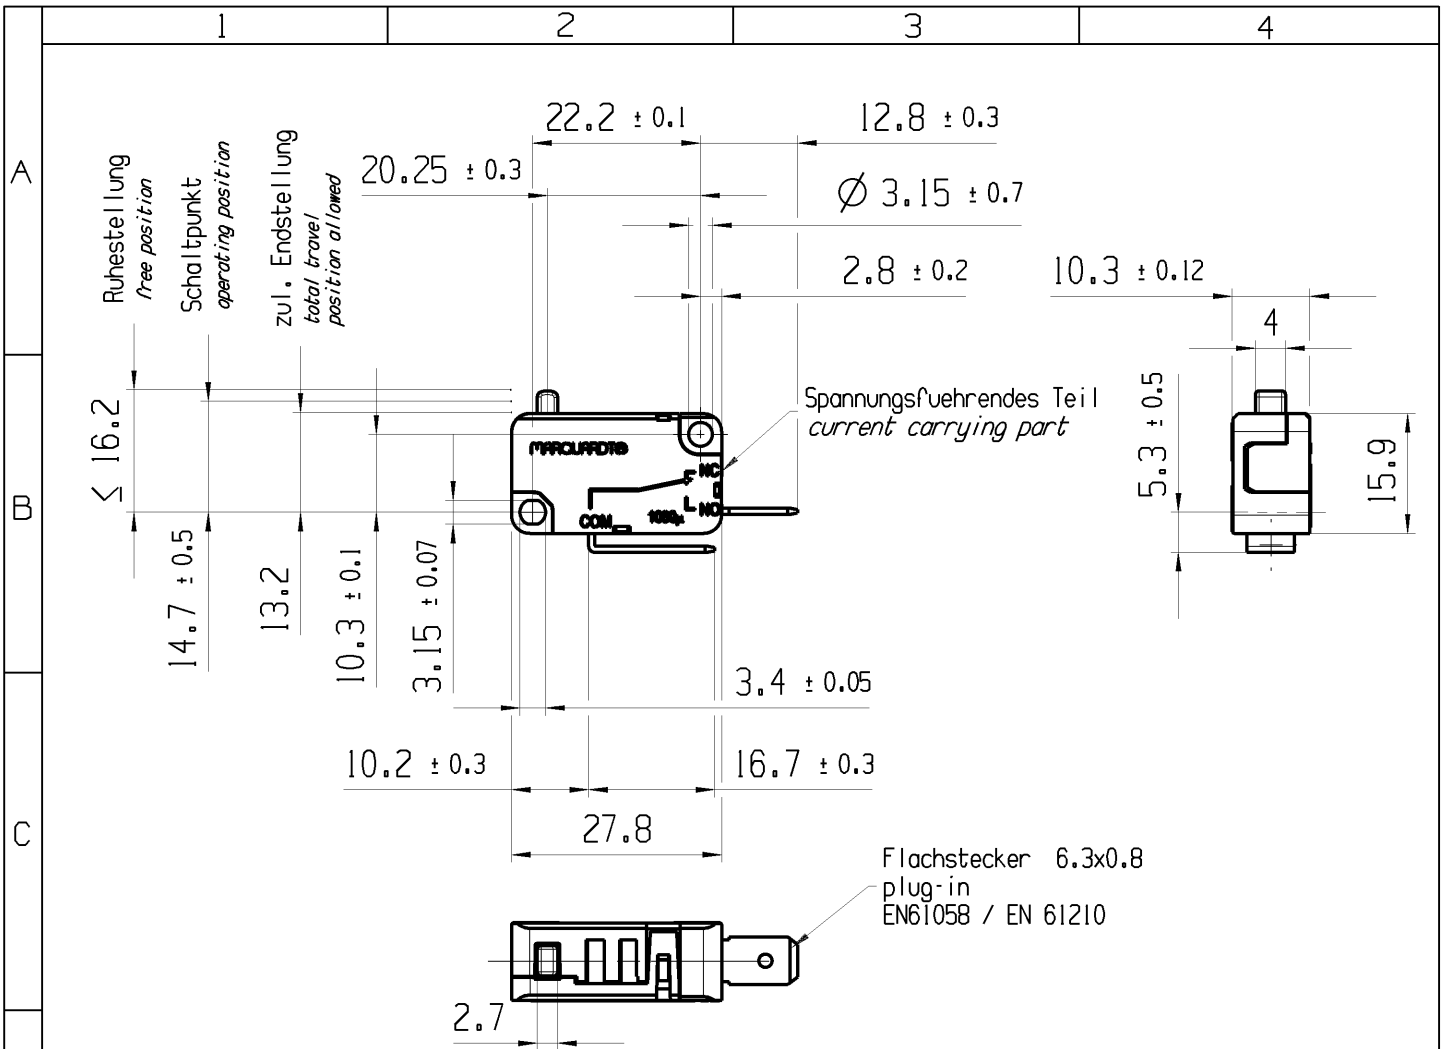

Aufschrift
marking

MARQUARDT

1080 μ 40T125

21(8)/250 ~10E3

16(4)/250 ~50E3


16(8)/250 ~10E3



21A 125V AC 1HP

21A 250V AC 2HP

R152



Schliesser 1-polig

SPNO

Schalt- Betaetigungskraft
actuating force

≤ 1.5 N

Rueckschaltkraft
release force

≥ 0.45 N

Differenzweg
movement differential

≤ 0.3 mm

Schutzart nach EN 60529
protection class

IP 40

Beim Einbau geeignete isolierte Steckhueseln verwenden
For mounting suitable insulated sleeve must be used

Herstellort / -jahr / -woche
data code of manufacture:
place / year / week

General tolerances				Sheet 01			Ident.	Document number	Index			
All dimensions are in millimetres	Shape and location 0.1	Angle ± 2 °	Edge tolerance +0.25 +0.1 0 -0.25	Length	Radii	Format DIN	Projection 	Scale 1 : 1	K	10800440	C	
				0-6	± 0.1							± 0.2
				>6-15	± 0.15							± 0.3
				>15-30	± 0.2							± 0.5
				>30-70	± 0.3							
>70-120	± 0.4	± 10%										
>120	± 0.8											
c	111666	2017-09-15	TRIGUIK	System NX V10.0			snap action switch					
b	63606	2009-07-08	MTR	Replacement of								
a	60742	2008-10-27	MP	Zg.gl.Nr.v.14.04.2004								
Index	ECN-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by				 MARQUARDT					