


# D SUB MIXED FE HV\_CRIMP\_S4

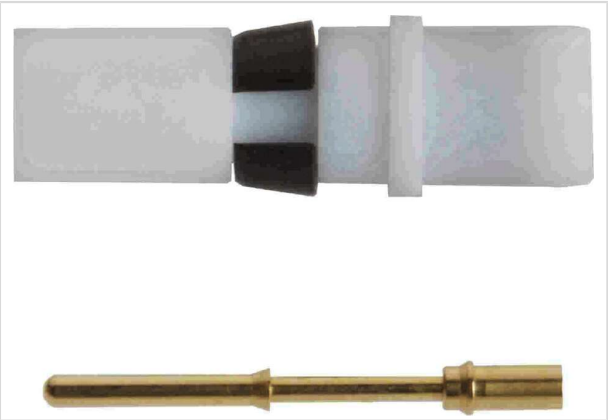

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 69 182 2550                                                                |
| Beschreibung       | D SUB MIXED FE HV_CRIMP_S4                                                    |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09691822550">https://harting.com/09691822550</a> |

## Bezeichnung

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Kategorie           | Kontakte     |
| Baureihe            | D-Sub        |
| Bezeichnung         | Mixed        |
| Kontaktart          | Crimpkontakt |
| Kontaktbeschreibung | gerade       |

## Ausführung

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Anschlussart        | Crimpanschluss    |
| Anschlussart        | Crimpanschluss    |
| Geschlecht          | Buchse            |
| Fertigungsverfahren | gedrehte Kontakte |

## Technische Kennwerte

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Leiterquerschnitt       | 0,05 ... 0,25 mm²    |
| Leiterquerschnitt [AWG] | AWG 30 ... AWG 24    |
| Bemessungsstrom         | ≤10 A                |
| Bemessungsspannung      | ≤3.000 V<br>>1.000 V |
| Durchgangswiderstand    | ≤3 mΩ                |
| Abisolierlänge          | 1,5 mm               |
| Grenztemperatur         | -55 ... +125 °C      |
| Steckkraft              | ≤5 N                 |
| Ziehkraft               | ≈2,5 N               |



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Anforderungsstufe      | AU 50<br>1   |
| Steckzyklen            | ≥500         |
| Prüfspannung $U_{eff}$ | 4 kV @ 50 Hz |

## Materialeigenschaften

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kontakte               | Kupferlegierung                                                 |
| Kontaktoberfläche                | Au über Ni                                                      |
| Schichtdicke                     | ≥1,27 µm                                                        |
| Schichtdicke                     | ≥50 µinch                                                       |
| Werkstoff Gehäuse                | Polycarbonat / Teflon (PTFE)                                    |
| Werkstoff Verriegelung           | PI                                                              |
| RoHS                             | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen                   | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                       | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS                       | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                                                 |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                                              |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                                                            |
| ECHA SCIP Nummer                 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1                            |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                                              |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel                                                  |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 20                                           |
| Nettogewicht                | 0,899 g                                      |
| Ursprungsland               | Tschechien                                   |
| europäische Zolitarifnummer | 85366990                                     |
| GTIN                        | 5713140096943                                |
| eCl@ss                      | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000796                                     |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Kaufmännische Daten

UNSPSC 24.0

39121522

---