



CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

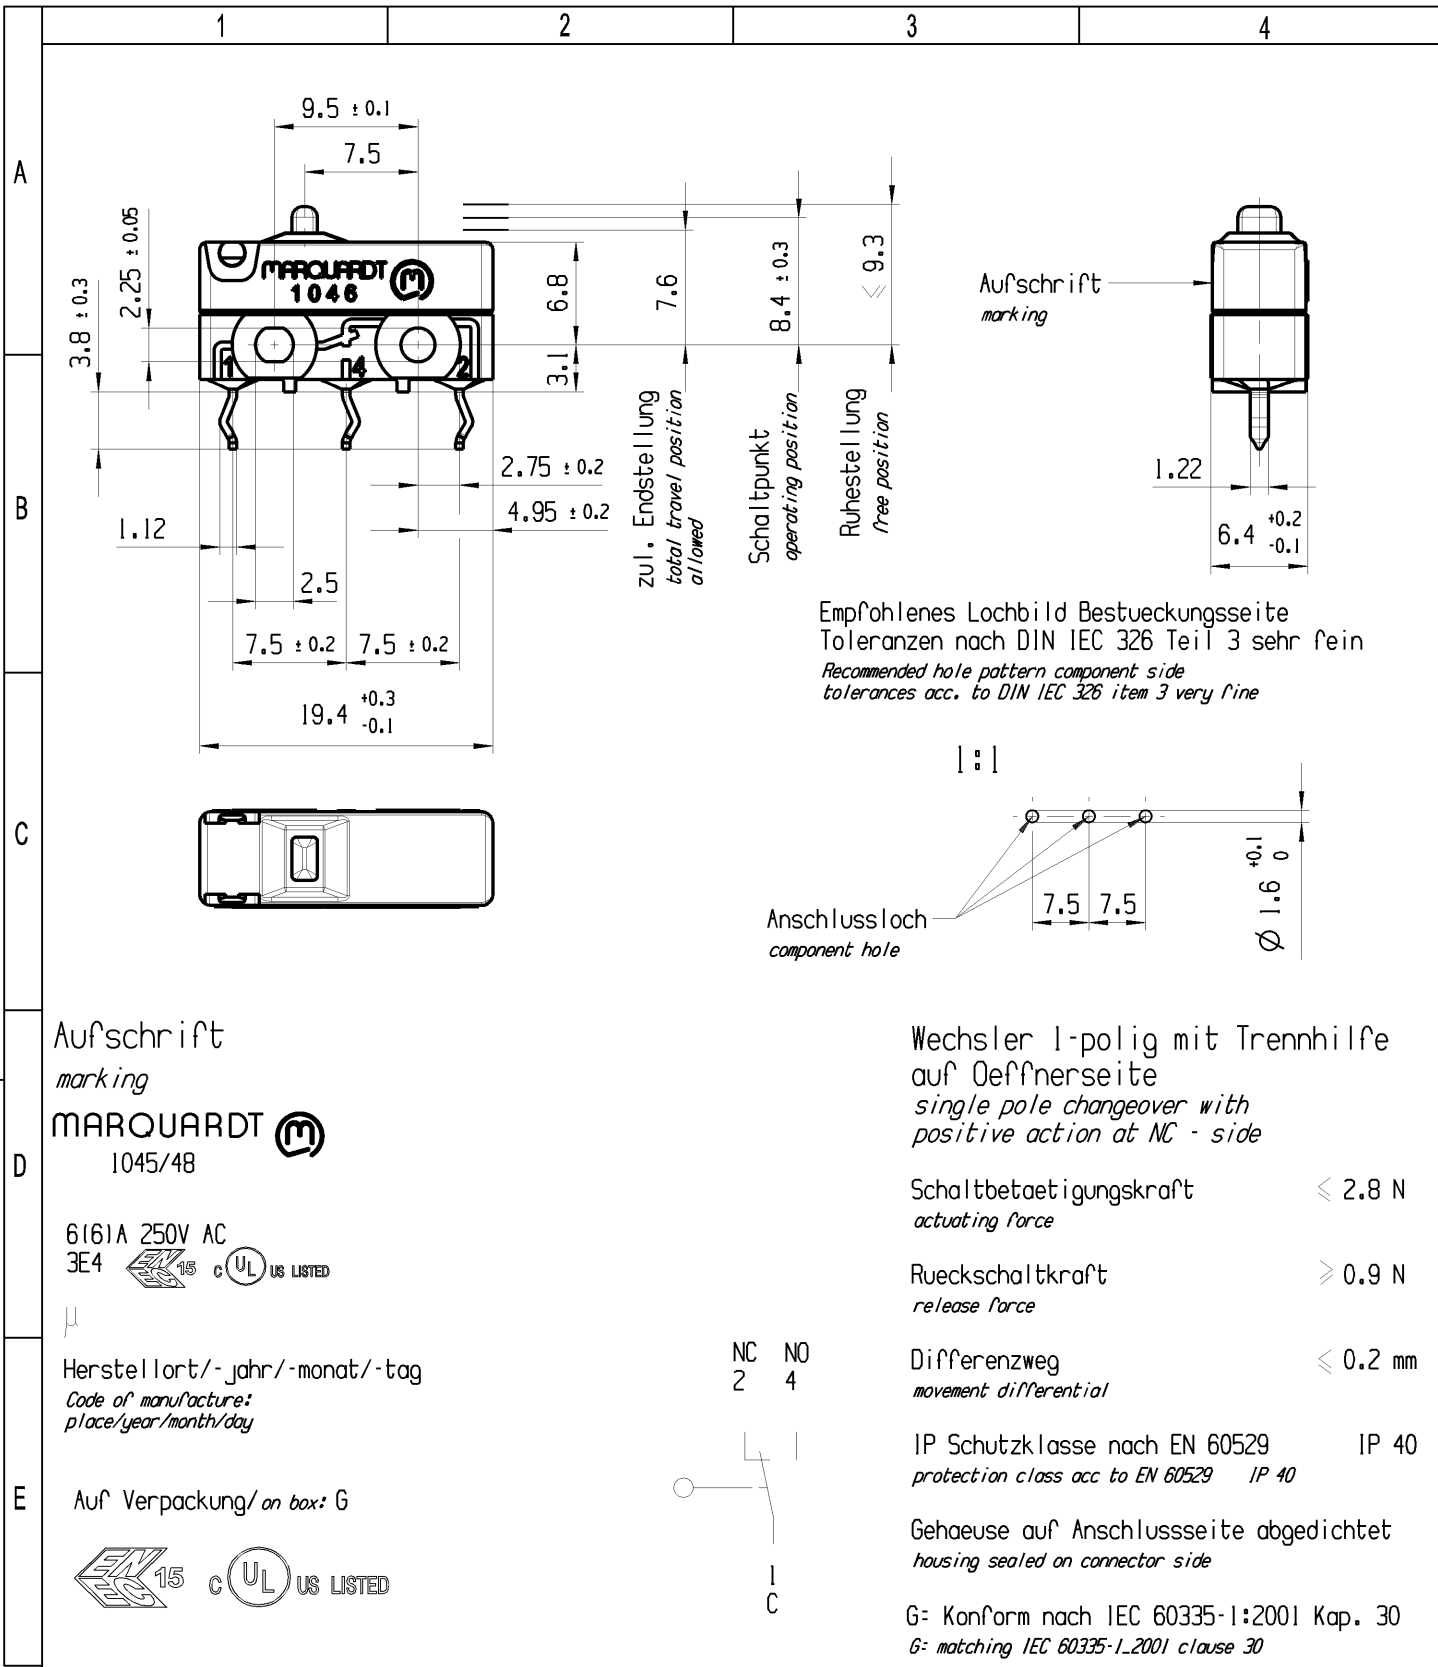

Aufschrift
marking
MARQUARDT 
1045/48

6161A 250V AC
3E4   US LISTED

Herstellort/-jahr/-monat/-tag
Code of manufacture:
place/year/month/day

Auf Verpackung/ on box: G
  US LISTED

Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine

Wechsler 1-polig mit Trennhilfe
auf Oeffnerseite
single pole changeover with
positive action at NC - side

Schaltbetaetigungskraft ≤ 2.8 N
actuating force


Rueckschaltkraft ≥ 0.9 N
release force



Differenzweg ≤ 0.2 mm
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 40
protection class acc to EN 60529 IP 40

Gehaeuse auf Anschlussseite abgedichtet
housing sealed on connector side

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30



-	-	-	1046.2904-XX
Figure	Type	Customer No.	Art.No.-PI
Shape and location	Angle $\pm 2^\circ$	Sheet 01	
	Edge tolerance	Ident. K	Document number 10462904
	0-6 ± 0.1	Index e	Snap action switch
	>6-15 ± 0.15	All dimensions are in millimetres	
e	2021-02-25	System NX V11.0	
d	2020-06-17	Replacement of	
c	2013-03-11	 MARQUARDT	
b	2012-04-26		
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by