



THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL


VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefuegnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 to / bis 1.25 1.25 to / bis 2	19.2 ^{-0.1} 19.4 ^{-0.1}	12.9 ^{+0.1} 12.9 ^{+0.1}

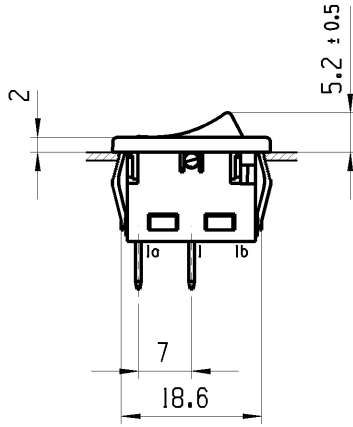

Flachstecker aehnlich
plug-in sim.
DIN 46 244-A4.8-0.8

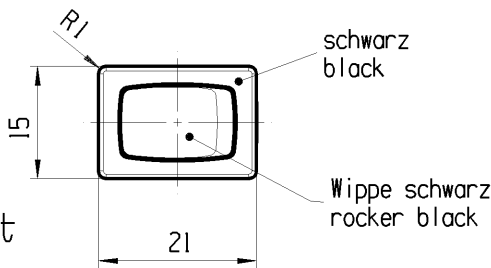


Aufschrift
Marking



194..
8(81)/250 ~ 5E4
12(81)/250 ~
T125/55

15A 125-250V AC
1/2 HP 125V AC
1 1/2 HP 250V AC



Ausschalter 1-polig

Fuer Gerate der Klasse II geeignet
(Angabe gilt fuer den eingebauten Zustand)

SPST

suitable for appliances of class II
(remark applicable for mounted state)

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 19411102	Index
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2		PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laenge LENGTH	Radien RADII					
			0-6 ± 0.15 ± 0.2	>6-15 ± 0.2 ± 0.3	>15-30 ± 0.25 ± 0.5			GERAETESCHALTER		
			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	>30-70 ±	>70-120 ±			appliance switch		
				>120-200 ±	± 10%			Ersatz fuer/REPLACEMENT OF		
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	CAD: NX v4.0		MARQUARDT		
	61734	12.05.09	MUT			gez./DRAWN BY 15.01.09 MUT gepr./CHECKED BY				