


Stapelbare Ø 4 mm-Stecker



Stackable Ø 4 mm Plugs

Fiches Ø 4 mm à reprise arrière

SLS425-A



SLS425-A

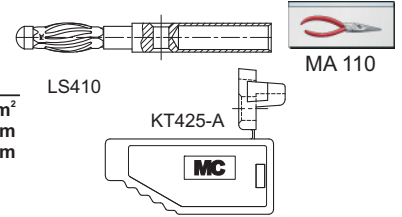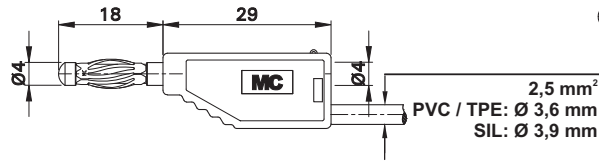

Stapelbarer Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Vergoldete Versionen. **Lötanschluss.**

Stackable Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. Gold-plated version. **Solder connection.**

Fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure. Version dorée. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------

SLS425-A	22.2631-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 32 A	KT425-A, 22.2160-* / LS410, 22.1010	<table border="1"> <tr> <td>Au</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	Au	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29
Au	20	21	22	23	24											
	25	26	27	28	29											

