

81 x 75 x 35mm



Spannung **1.000 V**
Voltage


Strom **25 A**
Current

Max. Verlustleistung **3 W**
adm. power dissipation



Spezifikationen / Specification:

| | |
|---|---|
| Kompatibel für / <i>Compatible for:</i> | 10,3x38 mm Sicherungseinsätze / Fuse links |
| Ausführung / <i>Type:</i> | Zweipolig / <i>2 Poles</i> |
| Montage / <i>Mounting:</i> | DIN (35 mm) |
| Querschnitt der Anschlussleitung / <i>Cross section of connection wire:</i> | 1 mm ² – 25 mm ² |
| Anzugsmoment der Schraube / <i>Torque of Screw:</i> | 2 Nm |
| Betriebs-Umgebungstemperatur / <i>Operating -ambient temperature:</i> | -5°C bis / <i>up to +40°C</i> |
| Schutzklasse / <i>Degree of protection :</i> | IP 20 |
| Farbe / <i>colour:</i> | Weiß / <i>White</i> |
| Verpackungsmöglichkeiten / <i>Packing options:</i> | 6 St. = Karton / 6 pcs. = Carton |

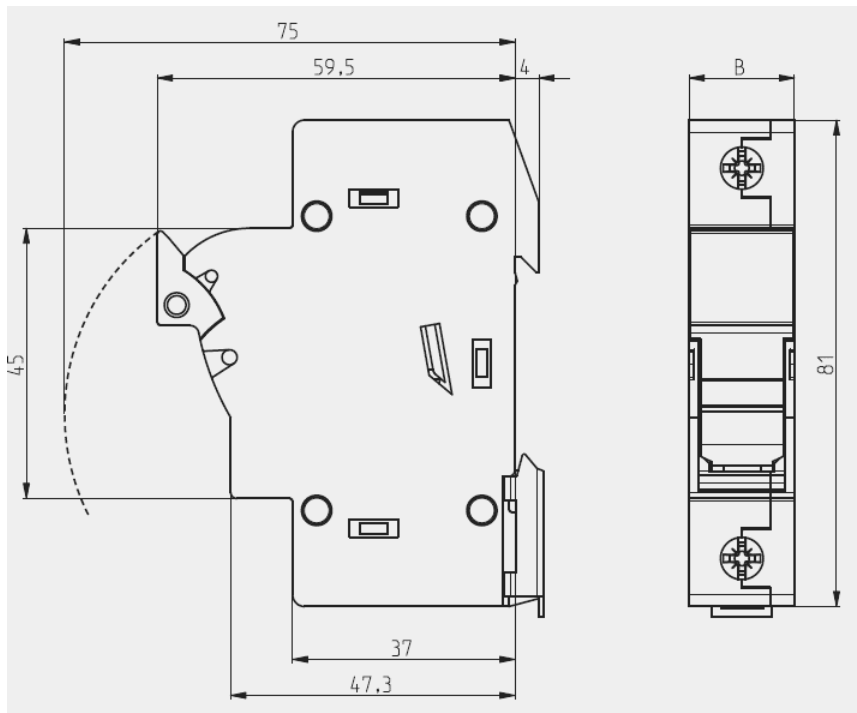

| Type | Dimensions [mm] |
|--------|-----------------|
| | B |
| 1 pole | 17,5 |
| 2 pole | 35 |