

868 MHZ PLL FSK Transmitter with external antenna

HIGH SECURITY IN DATA TRANSMISSION

TX-FM 868 MID

P.N. 650201130G

Descrizione

Nuova, migliorata versione, nel nuovo pin-out MID, dei moduli trasmettitori in 868.3 MHz, modulazione FSK.

Massima potenza legale secondo le Norme Europee, necessita di antenna esterna ed è caratterizzato da ottimo ingresso del dato di modulazione.

Progettato per operare correttamente in un vasto campo di valori di voltaggio di alimentazione e quindi adatto per l'uso con batteria.


Description

New MID pin-out of improved version, FSK modulation, 868.3 MHz transmitter module.

Full European legal power on external antenna, improved modulation techniques.

Working in wide supply voltage range for battery operated systems.

DIMENSIONS

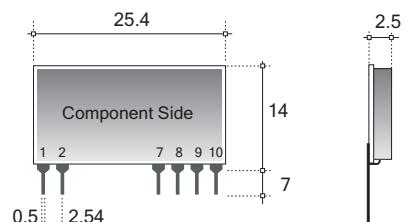

PIN-OUT

- 1) TX DATI
- 2) GND
- 7) GND
- 8) USCITA RF
- 9) GND
- 10) VCC

TECHNICAL SPECIFICATION

T_a = 25 °C

| Characteristics | Caratteristiche | Min | Typ | Max | Unità |
|----------------------------------|---------------------------------|------|--------|-----|-------|
| Carrier Frequency | Frequenza di trasmissione | | 868,30 | | MHz |
| Supply voltage | Alimentazione | 2,1 | 3 | 7 | Vdc |
| Current consumption | Corrente assorbita | 11 | 16 | 19 | mA |
| Current consumption (power down) | Corrente assorbita (stand-by) | | 1 | 10 | µA |
| Current consumption (PLL active) | Corrente assorbita (PLL attivo) | | 4 | 5 | mA |
| RF output power | Potenza di uscita RF | 6 | 10 | 12 | dBm |
| RF output impedance (pin 8) | Impedenza d'uscita RF (pin 8) | | 50 | | ohm |
| RF spurious emission | Emissioni RF spurie | | | -40 | dBm |
| Frequency deviation | Deviazione in frequenza | 50 | 60 | 70 | KHz |
| Frequency modulation | Frequenza di modulazione | 0.02 | | 20 | KHz |
| High input logic level | Livello logico alto d'ingresso | | Vcc | 5.5 | V |
| Low input logic level | Livello logico basso d'ingresso | 0 | | 0.2 | ms |
| Operating temperature | Temperatura di lavoro | -20 | | +80 | °C |