
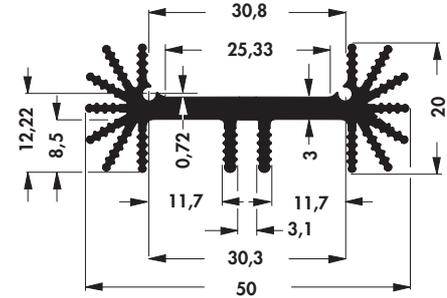

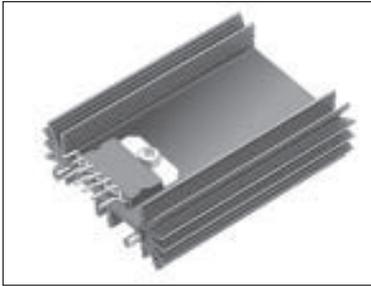




**Strangkühlkörper
für Leiterplattenmontage**
**Extruded heatsinks
for PCB mounting**
**Dissipateurs extrudés
pour montage PCB**

... STS

... STIS

... STSB

E = Einbauart

für Halbleiter Schraubmontage

E = fixing method

for semiconductor screw assembly

E = manière de fixation

pour semiconducteur fixé par vis

Art. Nr. Art. No. Art. n°		$\overline{\text{H}}$ [mm]	R_{W} [K/W]
SK 459 25 M ...	SIP Multiwatt	25	7,9
SK 459 37,5 M ...		37,5	6,3
SK 459 50 M ...		50	5,6

 bitte angeben:
... Einbauart:

 STS = mit Lötstiften
 STIS = mit Lötstiften
 und Isoliererring
 STSB = mit M3 Gewindebolzen,
 Messing

 please indicate:
... fixing method:

 STS = with solder pins
 STIS = with solder pins
 and insulating washer
 STSB = with M3 threaded bolts,
 brass

 veuillez indiquer:
... manière de fixation:

 STS = avec broches à souder
 STIS = avec broches à souder
 et bague d'isolation
 STSB = avec M3 boulon fileté,
 laiton

Oberfläche schwarz eloxiert

 Sonderlängen und Sondertransistor-
 lochungen auf Anfrage.

Surface black anodised

 Special lengths and transistor
 drillings on request.

Surface anodisée noire

 Longueurs et perçages de boîtier spéciales
 sur demande.