

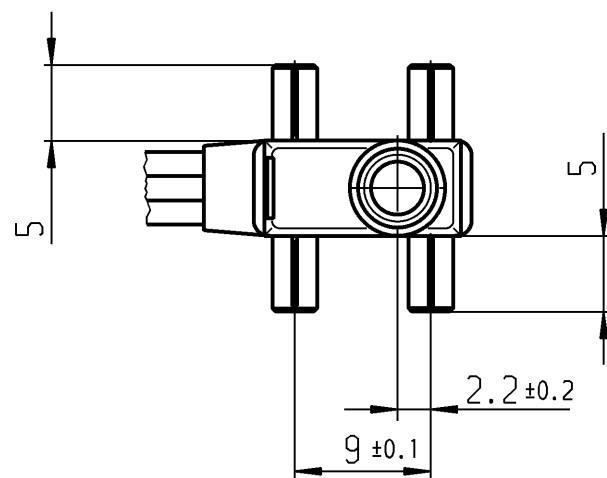


Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-blau  
 Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-braun  
 Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-schwarz

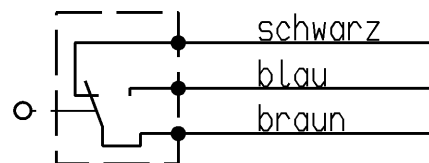

Empfohlenes Lochbild

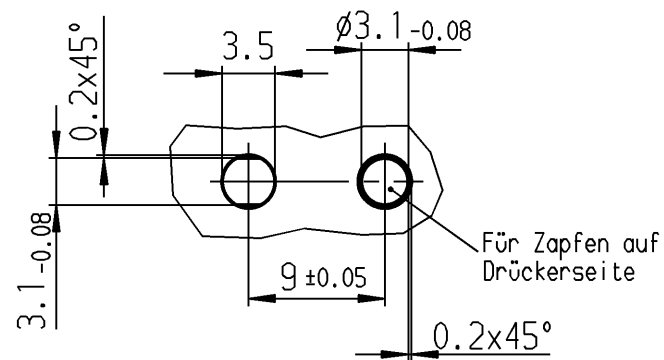

### Aufschrift



1055/58

Herstelljahr/-woche  
 nach DIN EN 60062

### Wechsler 1-polig

Schalt-Betaetigungskraft ≤1.8 N  
 Rueckschaltkraft ≥0.5 N  
 Differenzweg ≤0.4 mm  
 Kontakte vergoldet  
 Schutzart nach EN 60529 IP 67

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index	
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION		Original DIN		Maßstab SCALE		K	1058.0553		
		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADII		A3 2:1			
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.1 >6-15 ± 0.15 >15-30 ± 0.2 >30-70 ± 0.3 >70-120 ± 0.4 >120-200 ± 0.8		± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 0.3 ± 0.4 ± 0.8		0 10 20 30 mm			
c		g		CAD Medusa		Z		1058 Schnappschalter			
b	34357	24.01.03 bz		gez./DRAWN BY 25.10.01 gr							
a	32699	26.10.01 gr		gepr./CHECKED BY							
Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Anderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ersatz für/REPLACEMENT OF	
										<b>MARQUARDT</b> Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	