Europe: +49 / 7731 8399 0 | Email: info@meder.com
USA: +1 / 508 295 0771 | Email: salesusa@meder.com
Asia: +852 / 2955 1682 | Email: salesasia@meder.com

Artikel Nr.:
2209190258
Artikel:
MK09U-1C90-BV258

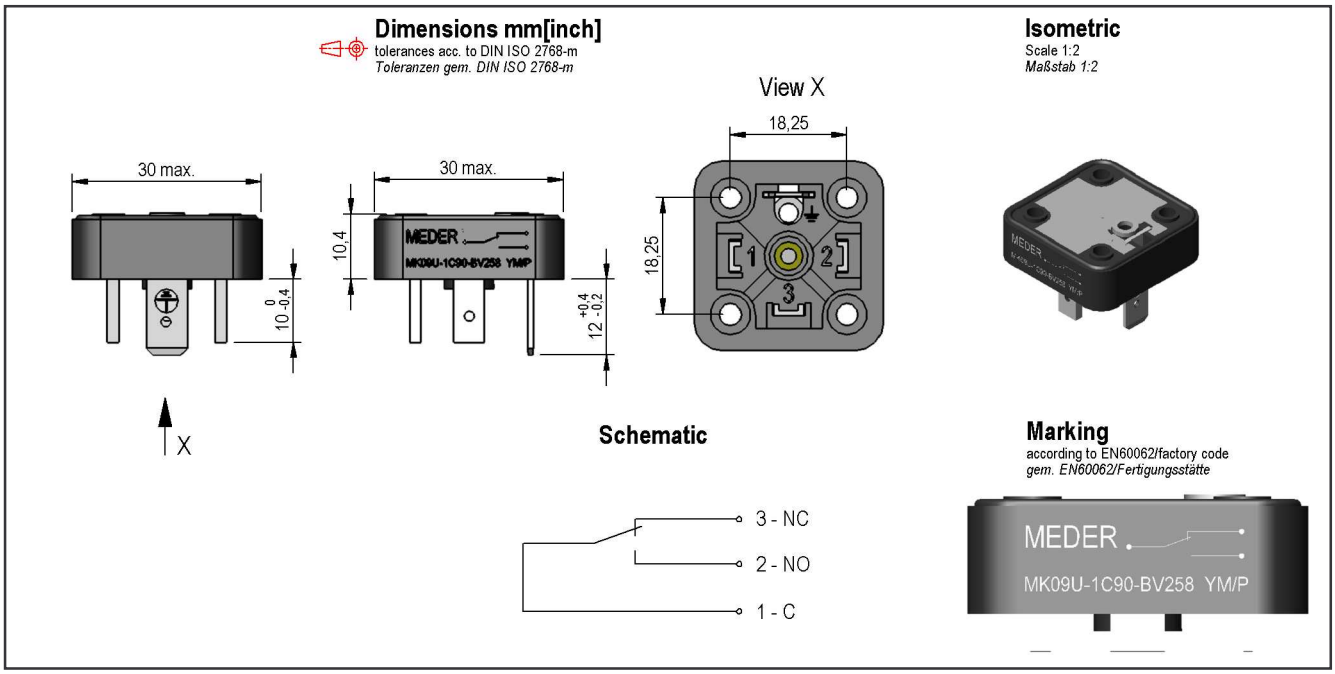

Magnetische Eigenschaften	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Anzug	bei 20°C	13,7		22,4	VDC
Prüfmittel		KMS-19			

Kontaktdaten 90	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Kontakt-Nr.		90			
Schaltleistung	bei Kombinationen von V & A beachten dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen			10	W
Schaltspannung	DC or Peak AC/ mit 40% Übererregung			175	V
Schaltstrom	DC or Peak AC/ mit 40% Übererregung			0,5	A
Transportstrom	DC or Peak AC/ mit 40% Übererregung			1	A

Produktspezifische Daten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Kontaktanzahl		1			
Kontakt - Form		C - Wechsler			
Gehäusematerial		Mineralisch gefülltes Epoxy (GSA 3000, Hirschmann)			
Gehäusefarbe		schwarz			
Verguss-Masse		Voltatex CE 12 FW-UL			
Zulassung		UL- gelistete Materialien			
Reach / RoHS Konformität		ja			

Umweltdaten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Schock	1/2 Sinus, Dauer 11ms, in 3 Achsen			50	g
Vibration	von 10 - 2000 Hz			20	g
Arbeitstemperatur		-5		70	°C
Lagertemperatur		-30		70	°C

Kundenseite	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Steckerbezeichnung		GSA 3000, Hirschmann			