





TEST NOTE:
 1. 成品100%测试, 不得有断, 短路, 错位,
 2. 引脚接 触不良
 3. 绝缘阻抗 > 500
 4. 额定电压: DC 60V

Electrical Specifications:
 1. 额定电压: 50V/300mA
 2. 符合USB A/Type C 充电/数据传输
 Type C/Type C 充电/数据传输




版本	日期	设计变更内容
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION
A0	21/01/12	新版

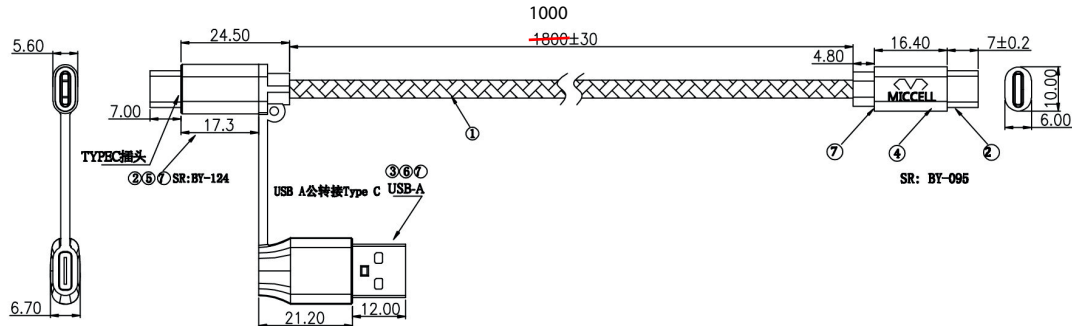

序号	料号	名称	规格	数量	公差
S/N	P/N	NAME	Specification	CHANGE	DIM TOL
7	JL-PVC44P-BK	成型料	PVC 黑色 44P高弹		
6	LK-USB-14*14.9*6.85-BK高光-08	A公铝壳	USB铝壳 14*14.9*6.85mm 细砂面黑色 一端高光	1	
5	LK-C-17.3*11.27*6.66-BK高光	C公铝壳	C端铝壳 17.3*11.27*6.66mm 砂面黑色, 一端高光	1	
4	LK-C-16.4*10*6.0-BK	C公铝壳	C端铝壳 16.4*10*6mm 砂面黑色, 一端高光, 带MICCELL字样	1	
3	ZJT-C/A-L31.7	C/A转接头	GHV转接头 (GHV-TYPE-USB2.1) Typec母转A公 L=31.7mm 带上拉电阻50K	1	X. ±0.3 X.X ±0.10 X.XX ±0.05 X.XXX ±0.02
2	CT-Type-CM-005	Type C公	Type C公, 5个焊盘 无电阻, 拉伸式壳镀珍珠镍 pin镀金1U	2	X. ±0.3 X.X ±0.10 X.XX ±0.05 X.XXX ±0.02
1	XC-3.4P-5C2228-1.05BU-BK	线材	OD: 3.4mm 黑色PVC+尼龙高光高弹丝斜纹斜纹布网 黑色1.05M (17/0.18BC*280D) *2C红黑 * (7/0.12BC*280D) *3C白绿蓝, 请对照4.0mm规格	1	X. ±0.3 X.X ±0.10 X.XX ±0.05 X.XXX ±0.02

工程图	比例	1:1	常州佳利电子塑料厂
ENDINEERING	SCALE	UNIT	mm
尺寸 <td>A4</td> <td>料号</td> <td></td>	A4	料号	
页次	1/1	名称	UC-C-2in1 多功能数据线1M黑色编织
视图		文件编号	BY-21011201
PROJ.		设计	
DESIGN		审核	
		批准	

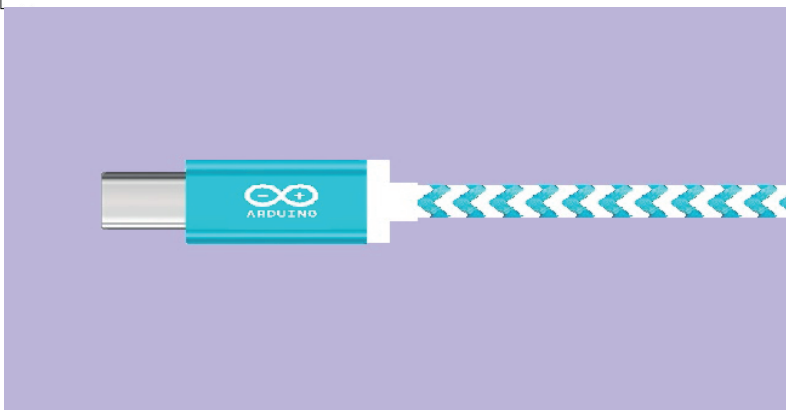

Cavo USB maschio C-C + adattatore C/A
 lunghezza mm 1000
 CAVO USB tessuto intrecciato colore bianco e blu (pantone 7474C)-
 moldatura connettori colore blu (pantone 7474C)
 Logo arduino su entrambi i connettori colore bianco
 in sacchetto con etichetta + barcode e codice SKU
 dimensioni sacchetto:



euro-conn



! I prodotti e le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.
 The products and their features may change without notice.

UNITS: mm	SHEET SIZE: ISO A4	SCALE: ----
> 0 ~ 3 ± 0.12	> 3 ~ 18 ± 0.15	> 18 ~ 50 ± 0.3
	> 50 ~ 120 ± 0.5	

USBC-CA100-7474C