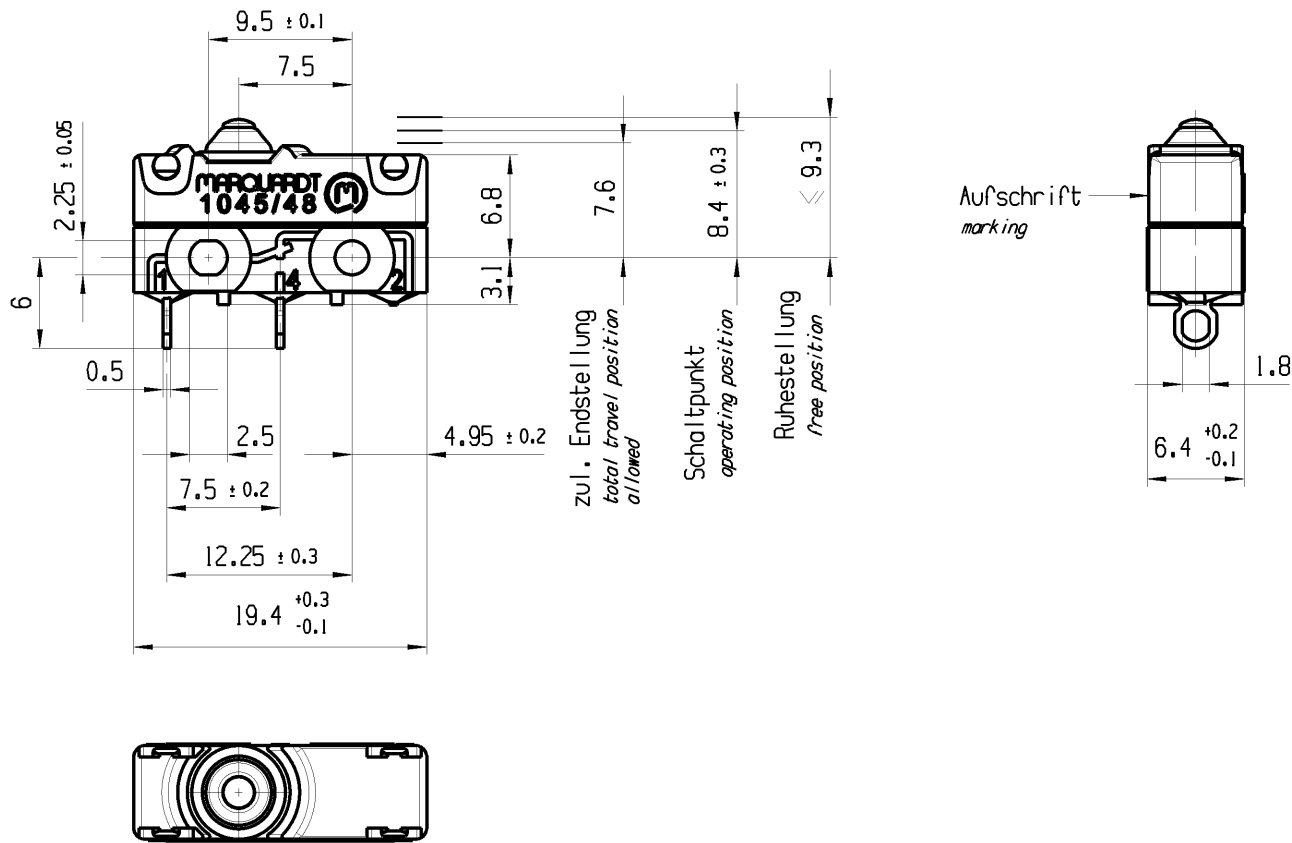


CONFIDENTIAL


VERTRAULICH

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.



Aufschrift
marking

MARQUARDT 
1045/48

2(1)A 250V AC
IE5   US LISTED

Herstellort/-jahr/-monat/-tag
Code of manufacture:
place/year/month/day

Auf Verpackung/on box: G

  US LISTED



Schliesser 1-polig
single pole normally open

Schaltbetaetigungskraft ≤ 2.6 N
actuating force




Rueckschaltkraft ≥ 0.7 N
release force

Differenzweg ≤ 0.2 mm
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc to EN 60529 IP 67

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30



-	-	-	1045.0122-XX																												
Figure	Type	Customer No.	Art.No.-PI																												
Shape and location	Angle $\pm 2^\circ$	Sheet 01	Ident. K																												
	Edge tolerance	Format DIN A4	Document number 10450122																												
 0.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Length</th> <th colspan="2">Radii</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-6</td> <td>± 0.1</td> <td>0-6</td> <td>± 0.2</td> </tr> <tr> <td>>6-15</td> <td>± 0.15</td> <td>>6-15</td> <td>± 0.3</td> </tr> <tr> <td>>15-30</td> <td>± 0.2</td> <td>>15-30</td> <td>± 0.5</td> </tr> <tr> <td>>30-70</td> <td>± 0.3</td> <td>>30-200</td> <td>$\pm 10\%$</td> </tr> <tr> <td>>70-120</td> <td>± 0.4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>>120-200</td> <td>± 0.8</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Length		Radii		0-6	± 0.1	0-6	± 0.2	>6-15	± 0.15	>6-15	± 0.3	>15-30	± 0.2	>15-30	± 0.5	>30-70	± 0.3	>30-200	$\pm 10\%$	>70-120	± 0.4			>120-200	± 0.8			Projection 	Index f
	Length		Radii																												
0-6	± 0.1	0-6	± 0.2																												
>6-15	± 0.15	>6-15	± 0.3																												
>15-30	± 0.2	>15-30	± 0.5																												
>30-70	± 0.3	>30-200	$\pm 10\%$																												
>70-120	± 0.4																														
>120-200	± 0.8																														
f	136255	Scale 2:1	Snap action switch																												
e	130794	All dimensions are in millimetres																													
d	126682	System NX V11.0	 MARQUARDT																												
c	83090	Replacement of																													
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by																												