


CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

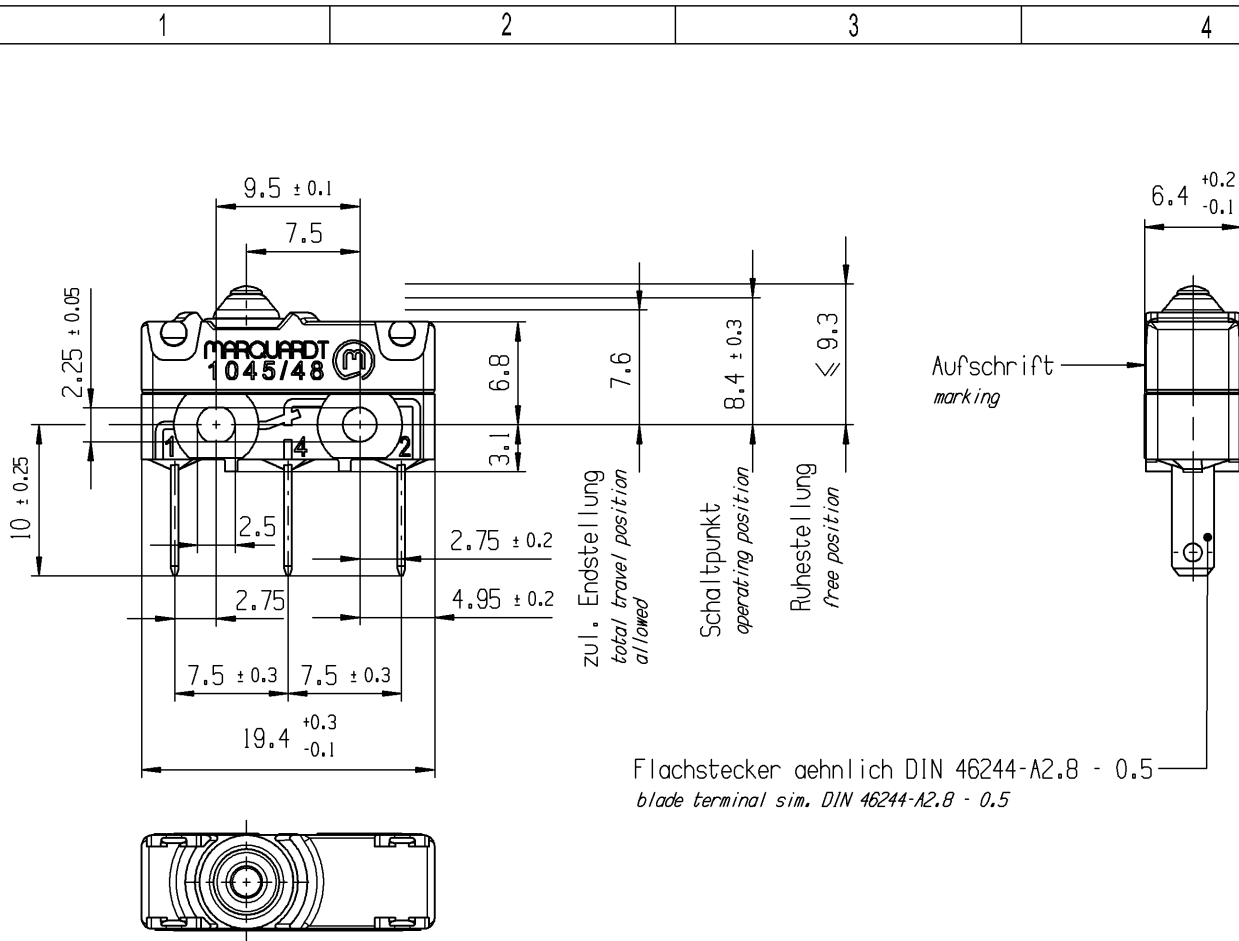

Flachstecker ähnlich DIN 46244-A2.8 - 0.5  
blade terminal sim. DIN 46244-A2.8 - 0.5

Aufschrift  
marking


MARQUARDT   
1045/48

1A 250V AC  
IE5   US LISTED  
μ

Herstellort/-jahr/-monat/-tag  
Code of manufacture:  
place/year/month/day

Auf Verpackung/ on box: G

  E41791  
US LISTED



Wechsler 1-polig  
Kontakte vergoldet  
single pole changeover  
contacts gold plated


Schaltbetätigungskraft  
actuating force ≤ 1.9 N

Rückschaltkraft  
release force ≥ 0.5 N



Differenzweg  
movement differential ≤ 0.2 mm

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67  
protection class acc to EN 60529 IP 67

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30  
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30



1:1

-	-	-	1045.1151-XX
Figure	Type	Customer No.	Art.No.-PI
Shape and location	Angle ± 2°	Sheet 01	Ident. K
	Edge tolerance	Format DIN A4	Document number 10451151
0.1	0-6	Projection 	Index g
	>6-15	Scale 2:1	Snap action switch
>15-30	All dimensions are in millimetres	System NX V1872	
>30-70			Replacement of
>70-120	MARQUARDT 		
>120-200		Index	
g	140395		2021-11-11
f	136255	2021-02-18	HHE
e	130794	2020-02-26	HHE
d	126682	2019-08-30	LEK
MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by	

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.